Aral Schmierstoffe Sortimentskatalog

für PKW und Nutzfahrzeuge

Version 1 | Juni 2026

Weitere Informationen finden Sie unter:
aral-lubricants.de

ARAL

Alles super.

Saubere Technik schützt Ihren Motor!

Seit Generationen entwickeln wir Produkte mit dem bestmöglichen Schutz für Ihre Maschinen- und Anlagenteile. Wir tun alles dafür, damit Sie sich auch in Zukunft auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen können.

Die neue XMF® Technologie hat sich bereits in unseren Aral Turboral Motorenölen für Schwerlastanwendungen bewährt. Jetzt gibt es diese exklusive eXtra-Motorschutz-Formel XMF® auch für PKW-Motoren. Durch den Einsatz der XMF® Technologie sind die Aral Tronic PKW Motorenöle nun noch belastbarer und Ablagerungen und Verschleiß werden wirkungsvoll reduziert, die Motoren bleiben sauberer. Dies konnte in Standard-Motorentests eindrucksvoll nachgewiesen werden.

Mehr zur **eXtra-Motorschutz-Formel XMF®** erfahren Sie im Technologie-Video unter www.aral-lubricants.de/xmf

Inhaltsverzeichnis / Legende

Motorenöle			
für PKW	Seite	für Nutzfahrzeuge	Seite
Aral SuperTronic E 0W-30	4	Aral SuperTurboral LA-FE 5W-30	8
Aral SuperTronic G 0W-40	4	Aral SuperTurboral LA 5W-30	8
Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20	4	Aral MegaTurboral LA 10W-40	9
Aral SuperTronic Longlife III 0W-30	5	Aral MegaTurboral 10W-40	9
Aral SuperTronic K 5W-30	5	Aral Turboral 10W-40	10
Aral EcoTronic F 0W-20	5	Aral Turboral 15W-40	10
Aral HighTronic F 5W-30	6	Aral Turboral 20W-50	10
Aral HighTronic J 5W-30	6		
Aral HighTronic R 5W-30	6		
Aral HighTronic 5W-40	7		
Aral HighTronic M 5W-40	7		
Aral BlueTronic II 10W-40	7		

Spezialitäten	
Fette	Seite
Aral Mehrzweckfett	11

Legende

Minibulk:
Artikel ist Bestandsware mit einer Mindestbestellmenge von 750 Litern. Vorlaufzeit für die Lieferung: 10 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Bulk:
Artikel ist keine Bestandsware und wird mit einer Mindestmestellmenge von 5.000 Litern nach Auftragseingang produziert. Vorlaufzeit ür die Lieferung: bis zu 45 Arbeitstage. Eine Konkretisierung des Liefertermins erfolgt nach Eingang der Bestellung.

Motorenöle für PKW

Aral SuperTronic E 0W-30

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für Pkw-Otto- und -Dieselmotoren z.B. von Volvo, Honda und Renault, die Motorenöle nach ACEA A5/B5 verlangen.
Insbesondere für verlängerte Ölwechselintervalle bei bestimmten Volvo-Modellen.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F481	12	1 l	Dose	4008177182570	DE AT CH
15F482	4	4 l	Kanister	4008177182587	DE
149A1B	-	60 l	Garagenfass	4008177610516	DE AT CH
151CA3	-	208 l	Ölfass	4008177990113	DE AT CH

Spezifikationen

ACEA A5/B5 • API SL

OEM Freigaben

Aral Empfehlungen

Aral SuperTronic G 0W-40

Aral SuperTronic G SAE 0W-40 wurde für den Einsatz in Pkw mit Otto- und Dieselmotoren konzipiert, deren Hersteller ein Motorenöl gemäß der Spezifikation ACEA A3/B3, A3/B4 bzw. API SN/CF fordern.
Aral SuperTronic G 0W-40 ist für den Einsatz in Fahrzeugen führender Hersteller zugelassen. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Spezifikationen“ und Ihr Benutzerhandbuch.

Hochleistungs-Motorenöl mit Synthese Technologie für Pkw:

- Für Benzin- oder Dieselmotoren
- Bietet eine hervorragende Verschleißschutzleistung
- Hochleistungs-Motorenöl – konzipiert für längste Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungszeiträumen
- Sorgt für weniger Kraftstoff- und Ölverbrauch

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F45D	12	1 l	Dose	4008177182761	DE
15F45E	4	4 l	Kanister	4008177182778	DE AT CH
15A8AF	-	60 l	Garagenfass	4008177136610	DE AT CH
15A8B0	-	208 l	Ölfass	4008177136627	DE

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SQ

OEM Freigaben

VW 502 00/505 00 • Porsche A40 • MB-Freigabe 229.5 • BMW LL-01 • Renault RN0700 / RN0710

Aral Empfehlungen

Meets MB-Freigabe 229.3

Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20

Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20 eignet sich für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, für die der Hersteller einen Schmierstoff nach ACEA C5 oder C6 bzw. eine der Leistungen unter Abschnitt "Spezifikationen" in SAE 0W-20 fordert.

Hochleistungs-Motorenöl für Pkw:

- Einsetzbar in Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeugen
- Spart Kraftstoff und vermindert den Ölverbrauch
- Erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz
- Ausgelegt für lange Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungsintervallen
- Herausragende Tieftemperatureigenschaften für verschleißarme Kaltstarts

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F45F	12	1 l	Dose	4008177182594	DE AT CH
15F460	4	5 l	Kanister	4008177182600	DE AT CH
15F3C4	-	20 l	Kanister	4008177181405	DE AT CH
15F3C7	-	60 l	Garagenfass	4008177181429	DE AT CH
15F3C5	-	208 l	Ölfass	4008177181412	DE AT CH
2B0003	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		DE AT

Spezifikationen

ACEA C5/C6 • API SQ • ILSAC GF-7

OEM Freigaben

VW 508 00/509 00 • Porsche C20 • MB-Freigabe 229.71/229.72 • BMW LL-17FE+

Aral Empfehlungen

Meets BMW LL-14FE+

Aral SuperTronic Longlife III 0W-30

Aral SuperTronic LongLife III 0W-30 wurde speziell für die neuesten Fahrzeuge aus dem VW-Konzern entwickelt, um maximalen Verschleißschutz, Sauberkeit des Motors, Treibstoffeinsparung und eine lange Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen zu gewährleisten.

Aral SuperTronic Longlife III 0W-30 ist für den Einsatz in Fahrzeugen zugelassen, die Porsche C30, VW 504 00 oder 507 00 in SAE 0W-30 vorgeschrieben haben. Bitte beachten Sie die Angaben laut Fahrzeughandbuch.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F474	12	1 l	Dose	4008177182617	
160EC7	4	5 l	Kanister	4008177199066	
160EC6	-	20 l	Kanister	4008177190025	
160EC5	-	60 l	Garagenfass	4008177190018	
15F4C0	-	208 l	Ölfass	4008177182105	
2B002C	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
21812D	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

OEM Freigaben

VW 504 00/507 00 • Porsche C30 • MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52 • BMW LL-04

Aral Empfehlungen

Aral SuperTronic K 5W-30

Aral SuperTronic K 5W-30 ist ein modernes PKW Hochleistungs-Motorenöl in Aral-Synthese-Technologie. Die aschearme Formulierung verlängert die Lebensdauer des Partikelfilters durch eine verminderte Konzentration an aschebildenden Partikeln im Abgas. Aral SuperTronic K 5W-30 kann in nahezu allen VW, Audi, SEAT, Skoda, Mercedes Benz , BMW und vielen anderen Fahrzeugen eingesetzt werden.

Vorteile:

- Ausgezeichneter Verschleißschutz auch bei maximaler Motorbeanspruchung
- Lange Lebensdauer des Partikelfilters (aschearme Formulierung)
- Kraftstoffeinsparungspotential durch reduzierte innere Reibung
- Lange Wartungsintervalle (abhängig von den OEM Vorgaben)
- VW Longlife-Qualität (beachten Sie die Angaben laut Handbuch)

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F475	12	1 l	Dose	4008177182624	
15F476	4	4 l	Kanister	4008177182631	
15F477	4	5 l	Kanister	4008177182648	
15DBC5	-	20 l	Kanister	4008177162657	
15DBC9	-	60 l	Garagenfass	4008177162671	
15DBC7	-	208 l	Ölfass	4008177162664	
2B002D	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
2180BF	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA C3 • API SQ

OEM Freigaben

BMW LL-04 • MB-Freigabe 229.51/ 229.52 • Opel OV 0401547 - D30 & G30 • Porsche C30 • Renault RN0700 / RN0710 • VW 504 00/ 507 00

Aral Empfehlungen

Meets MB-Freigabe 229.31

Aral EcoTronic F 0W-20

Aral EcoTronic F 0W-20 ist ein Hochleistungsmotorenöl in Aral Synthetics-Technology speziell entwickelt für die für Ford Eco Boost Motoren, die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation Ford WSS-M2C954 -A1 erfordern. Das Produkt kann auch in den meisten anderen modernen Ford Motoren eingesetzt werden, die ein Motoröl der Spezifikation Ford WSS-M2C954 -A1.
Die neuartige Additivierung des Aral Eco Tronic F 0W-20 bietet einen ausgezeichneten Verschleißschutz und zusätzlich ein großes Potential zur Kraftstoffersparnis.

Vorteile:

- Exzellenter Verschleißschutz auch unter extremen Bedingungen
- Hervorragende Performance beim Kaltstart und über einen großen Temperaturbereich
- Potential zur Kraftstoffersparnis

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15FF63	12	1 l	Dose	4008177197185	
15FF66	4	4 l	Kanister	4008177197192	
15FF65	-	60 l	Garagenfass	4008177172076	
15FF64	-	208 l	Ölfass	4008177172083	

Spezifikationen

ILSAC GF-6

OEM Freigaben

Ford WSS-M2C954 -A1

Aral Empfehlungen

Motorenöle für PKW

Aral HighTronic F 5W-30

Aral HighTronic F 5W-30 ist ein High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie speziell für Pkw von Ford, Volvo, Jaguar und Land Rover mit Otto-oder Dieselmotoren. Es ist auch überall dort einsetzbar, wo eine Spezifikation nach ACEA A1/B1 oder A5/B5 empfohlen wird. Die einzigartige Formulierung entspricht den Ford WSS-M2C913-D, 913C, 913B und 913-A Anforderungen und wird für den Einsatz in Ford Dieselmotoren empfohlen.

Vorteile:

- Exzellenter Alterungs-, Oxidations-, und Verschleißschutz
- Potential zur Kraftstoffeinsparung

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F457	12	1 l	Dose	4008177182433	
15F458	4	4 l	Kanister	4008177182440	
15529F	-	60 l	Garagenfass	4008177099342	
15529D	-	208 l	Ölfass	4008177099328	
2B0034	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
21612D	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA A5/B5 • API SP/CF • ILSAC GF-6

OEM Freigaben

Meets Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D • VWC 53036

Aral Empfehlungen

Aral HighTronic J 5W-30

Aral HighTronic J ist ein modernes Low Ash Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synth-Technology. Einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren (insbesondere mit Dieselpartikelfilter DPF), bei denen ein Produkt nach ACEA C2 oder Peugeot PSA Approval B71 2290 gefordert wird.
Die moderne Low Ash-Technologie schützt vor schädlichen Asche-Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und unterstützt somit deren Wirkungsweise und Lebensdauer.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F4BB	12	1 l	Dose	4008177182457	
15F4BC	4	4 l	Kanister	4008177182464	
14F90C	-	60 l	Garagenfass	4008177974472	
14F90D	-	208 l	Ölfass	4008177974465	
2B0053	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		

Spezifikationen

ACEA C2

OEM Freigaben

PSA B71 2290

Aral Empfehlungen

Meets Fiat 9.55535-S1

Aral HighTronic R 5W-30

Aral HighTronic R 5W-30 ist ein modernes Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Es ist einsetzbar in Dieselmotoren (insbesondere mit Dieselpartikelfilter DPF), wo ein Produkt nach ACEA C4 bzw. unter "Spezifikationen" eine SAE 5W-30 gefordert wird. Die moderne Low SAPS-Technologie schützt vor schädlichen Asche-Ablagerungen im Dieselpartikelfilter und unterstützt somit deren Wirkungsweise und Lebensdauer.

Vorteile:

- Hervorragende Motorensauberkeit
- Umfassenden Motorenschutz
- Geringen Ölverbrauch
- Lange Lebensdauer des Dieselpartikelfilters

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F459	12	1 l	Dose	4008177182471	
15F45A	4	4 l	Kanister	4008177182488	
14F898	-	60 l	Garagenfass	4008177974380	
14F899	-	208 l	Ölfass	4008177974403	
2B000A	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		

Spezifikationen

ACEA C4

OEM Freigaben

MB-Freigabe 226.51 • Renault RN0720

Aral Empfehlungen

Aral HighTronic 5W-40

High-Performance-Motoröl der Hochleistungsklasse in Aral-Synthese-Technologie mit dem Potential für längere Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungsperioden. Auch bei der Ausnutzung der heute zugelassenen - gegenüber früher - langen Ölwechselintervalle und in Motoren mit geringem Ölnachfüllbedarf sind noch große Reserven vorhanden.
Geeignet für viele im Markt befindlichen Pkw-4-Takt-Otto- und Dieselmotoren (auch Turbo- und direkteinspritzende Motoren).

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F47B	12	1 l	Dose	4008177182969	
15F47C	4	4 l	Kanister	4008177182976	
15F47D	4	5 l	Kanister	4008177182983	
1505B1	-	20 l	Kanister	4008177984037	
1505B2	-	60 l	Garagenfass	4008177984051	
151C11	-	208 l	Ölfass	4008177990076	
2B005E	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
21756A	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA C3 • API CF/SN

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • OPEL OV 0401547 - D40 • GM dexos2™ supersedes GM-LL-B-025 / GM-LL-A-025 • VW 505 00/ 505 01 • Porsche A40 • Renault RN0700 / RN0710

Aral Empfehlungen

Meets Ford WSS-M2C917-A • Meets MB 226.5 • Meets Fiat 9.55535-S2

Aral HighTronic M 5W-40

Aral HighTronic M 5W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für anspruchsvolle Fahrbedingungen bei Otto- und Dieselfahrzeugen u.a. der folgenden Fahrzeughersteller:

- Bei Mercedes Benz für PKW mit Otto- sowie alle Dieselmotore ohne Partikelfilter
- Hervorragend geeignet für die meisten AMG- und Brabus-Fahrzeuge und für Otto- und Dieselmotoren, unter anderem solche der VW Gruppe

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F48C	12	1 l	Dose	4008177182358	
15F48D	4	4 l	Kanister	4008177182365	
150B6C	-	60 l	Garagenfass	4008177987045	
150B6B	-	208 l	Ölfass	4008177987052	
2B003D	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
2175DF	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SP

OEM Freigaben

MB-Freigabe 229.3/ 229.5/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00 • BMW LL-01 • Porsche A40 • Renault RN0700 / RN0710

Aral Empfehlungen

Aral BlueTronic II 10W-40

Leichtlauf-Motoröl mit Aral Synthese-Technologie. Aral BlueTronic II SAE 10W-40 kann in Otto- und Dieselmotoren (auch aufgeladene Motoren), die im PKW oder im leichten Nutzfahrzeug verbaut sind, eingesetzt werden.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F46E	12	1 l	Dose	4008177182792	
15F470	4	4 l	Kanister	4008177182815	
15F471	4	5 l	Kanister	4008177182822	
15F072	-	20 l	Kanister	4008177178993	
15F074	-	60 l	Garagenfass	4008177179013	
15F073	-	208 l	Ölfass	4008177179006	
2B0076	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		

Spezifikationen

ACEA A3/B4 • API SQ

OEM Freigaben

VW 501 01 / 505 00

Aral Empfehlungen

Meets MB-Freigabe 229.3 • Meets Fiat 9.55535-D2

Motorenöle für LKW

Aral SuperTurboral LA-FE 5W-30

Aral SuperTurboral LA-FE 5W-30 mit XMF® Technologie ist ein Hochleistungs-NFZ-Dieselmotorenöl auf HC-Synthesebasis für verlängerte Ölwechselintervalle in NFZ-Motoren der neuesten Generation. Es wurde speziell für die strengen Anforderungen bzgl. Treibstoffeinsparung der MB-Freigabe 228.61 entwickelt.

Vorteile:

- Der minimierte Gehalt an Sulfatasche, Phopshor und Schwefel macht Aral SuperTurboral LA-FE 5W-30 zum idealen Partner für moderne NFZ-Motoren mit Abgasnachbehandlung.
- Die Aral “eXTra Motorschutz Formel” XMF® Technologie macht Aral SuperTurboral LA-FE 5W-30 äußerst belastbar, reduziert Kolbenablagerungen und damit in Verbindung stehenden Abrieb.
- Motoren weisen eine hohe Sauberkeit auf und Verschleiß wird minimiert
- Die Aral “eXTra Motorschutz Formel” XMF® Technologie bietet bis zu 30%* weniger Ablagerungen und Verschleiß.

* Im Vergleich zu Industriestandards.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15D894	-	208 l	Ölfass	4008177160967	
21809D	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA F01 • API FA-4

OEM Freigaben

DTFR 15C130 • DDC DFS 93K223 • Volvo VDS-5 • Renault RLD-5 • Mack EOS-5 • Cummins CES 20087

Aral Empfehlungen

Aral SuperTurboral LA 5W-30

Aral SuperTurboral LA 5W-30 ist ein "Low SAPS-Öl" für die Verwendung in modernen Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen. Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle, bietet ein hohes Kraftstoffeinsparpotential und gewährleistet einen sicheren Betrieb der Abgasnachbehandlungssysteme auch bei tiefen Temperaturen. Low SAPS steht für einen geringeren Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt. Aral SuperTurboral LA 5W-30 basiert auf einer einzigartigen Additivtechnologie und bietet somit einen ausgezeichneten Schutz für Motoren in Euro 4, 5 oder 6 Ausführung.

Vorteile:

- Ausgezeichnetes Rußtragevermögen zur Vermeidung von abrasivem Verschleiß.
- Exzellentes Tieftemperaturverhalten ermöglicht eine schnelle Durchölung des Motors und reduziert den Kaltstartverschleiß.
- Basiert auf "Low SAPS" Technologie und schont somit den Dieselpartikelfilter (DPF).
- Optimale Motorsauberkeit durch minimierte Ablagerungen und optmiertem Detergent-System.
- Verlängerte Ölwechseintervalle tragen zur Reduzierung von Betriebskosten bei.
- Kraftstoffeinsparpotential dank synthetischer Grundöle mit ausgezeichnetem Fließverhalten
- Auch für Fahrzeuge mit Euro 3-Motoren geeignet (Herstellervorschriften beachten)

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15870E	-	20 l	Kanister	4008177120206	
15870F	-	208 l	Ölfass	4008177120213	
2B0052	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		
21767D	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		

Spezifikationen

ACEA E6/E8/E9/E11 • JASO DH-2 • API CK-4

OEM Freigaben

DTFR 15C110 • MAN M 3677/ 3775 • Volvo VDS-4.5/ CNG • Scania LDF-4 • Renault RLD-3 • Deutz DQC IV18-LA • CAT ECF-3 • MACK EOS 4.5 • Cummins CES 20086 • DDC DFS 93K222 • MTU Ölkategorie 3.1 • WSS-M2C213-A1

Aral Empfehlungen

Meets DTFR 15C100 / DTFR15C120 • DAF Extended Drain • For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • Meets MAN M 3271-1 / 3477

Aral MegaTurboral LA 10W-40

Aral MegaTurboral LA 10W-40 orientiert sich an den strengen Anforderungen der neuesten Generation von Euro 4,5 und 6 Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen, für die ein Schmierstoff mit reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS) vorgeschrieben ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Formulierung ermöglicht eine maximale Reduzierung der Abgasemissionen zur Einhaltung der Euro 4,5 und 6-Grenzwerte.
Aral MegaTurboral LA 10W-40 wurde unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungsprofile für Abgasnachbehandlungssysteme, speziell bei Verwendung von Dieselpartikelfiltern in Nutzfahrzeugen entwickelt.

Vorteile:

- Low SAPS Technologie optimiert den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung und gewährleistet so die sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Euro 4,5 und 6-Grenzwerte.
- Synthese-Technologie ermöglicht die Verlängerung der Ölwechselintervalle unter Berücksichtigung der Herstellervorschriften und reduziert den Wartungsaufwand sowie daraus resultierende Standzeiten.
- Minimierter Verschleiß schützt die Aggregate und verlängert deren Lebensdauer.
- Optimierte Motorensauberkeit - der Einsatz von Additiven mit ausgeprägten detergierenden Eigenschaften verhindert nachhaltig Ablagerungen.
- Leistungsfähige Additive mit dispergierenden Eigenschaften tragen zu einem außerordentlichen Rußtragevermögen bei und minimieren die Gefahr von Öleindickung und abrasivem Verschleiß.

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15BD3B	-	20 l	Kanister	4008177148804	DE AT CH
15BD3F	-	60 l	Garagenfass	4008177148828	DE AT CH
15BD3D	-	208 l	Ölfass	4008177148811	DE AT
2B0058	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		DE AT
2168C8	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		DE AT

Spezifikationen

ACEA E6/E7/E8/E9/E11 • API CJ-4 • JASO DH-2

OEM Freigaben

CAT ECF-3 • Cummins CES 20081 • Deutz DQC IV-18 LA • Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5 • DTFR 15C110 • MTU Ölkategorie 3.1 • Renault RLD-3 • Volvo CNG, VDS 4.5 • For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E8, E9, E11

Aral Empfehlungen

Meets MAN M 3271-1/ 3477 • For DAF trucks requiring ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • For DAF trucks requiring ACEA E6, E7, E8, E9, E11

Aral MegaTurboral 10W-40

Leichlauf-Motorenöl der Spitzenklasse in Aral Synthese-Technologie für aktuelle Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit der Eignung für lange Ölwechselintervalle. Erfüllt die hohen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller sowie die strengen europäischen Testanforderungen.

Geeignet für Anwendungen in Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3 und Euro 2 Motoren in Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen, die kein "Low SAPS Motorenöl" benötigen und die die genannten Spezifikationen erfordern. Beachten Sie bitte die Herstellervorschriften laut Wartunsghandbuch.

Vorteile:

- Verschleißminimierung durch einen stabilen Ölfilm
- Sehr gutes Kaltstartverhalten
- Große Leistungsreserven auch bei Dieselkraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt
- Ermöglicht Ölwechselintervalle bis 120.000 km (Herstellervorschriften beachten)

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15BC45	-	20 l	Kanister	4008177148255	DE CH
15BC4F	-	208 l	Ölfass	4008177148309	DE CH
2B000D	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		DE AT
215557	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		DE AT

Spezifikationen

ACEA E4/E7 • API CI-4 • JASO DH-1

OEM Freigaben

MB-Freigabe DTFR 15B120 • MAN M 3277 • Volvo VDS 3 • Renault RLD-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Ölkategorie 3 • Mack EO-N • Deutz DQC III-18 • DDC Power Guard 93K215

Aral Empfehlungen

Motorenöle für LKW

Aral Turboral 10W-40

Aral Turboral 10W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl mit Aral Synthese-Technologie für den universellen Einsatz in Diesel und Ottomotoren. Ein gutes Kaltstartverhalten mit einer schnellen Ölversorgung des Motors und ein wirkungsvoller Schutz gegen Kalt- und Schwarzschlamm ermöglichen den Einsatz auch bei schwierigen Betriebsbedingungen. Die universelle Anwendung und die Verlängerung von Ölwechselintervallen tragen zur Reduzierung der Betriebskosten bei.

Aral Turboral 10W-40 kann in LKW, Omnibussen, Transportern, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten, Baumaschinen, Notstromaggregaten u.ä. verwendet werden (Herstellervorschriften beachten). Es bietet aufgrund von verlängerten Ölwechselintervallen und der Leichtlaufeigenschaften die Voraussetzung für optimale Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit der Motoren. Umfangreiche Spezifikationen / Freigaben ermöglichen einen sehr universellen Einsatz.

Vorteile:

- Universelle Einsatzmöglichkeiten verringern die Lagerhaltungskosten
- Ausgezeichneter Verschleißschutz und hervorragende Motorsauberkeit
- Gutes Kaltstartverhalten
- Zahlreiche Herstellerspezifikationen / Freigaben, auch für verlängerte Ölwechselintervalle

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F45C	4	5 l	Kanister	4008177182402	DE
15BCD2	-	20 l	Kanister	4008177148590	DE AT CH
15BCD4	-	60 l	Garagenfass	4008177148613	DE AT CH
15BCD3	-	208 l	Ölfass	4008177148606	DE AT CH
2B001C	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		DE
2176F8	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		DE

Spezifikationen

ACEA E7 • API CI-4/SL

OEM Freigaben

DTFR 15B110 • Volvo VDS 3 • Renault RLD-2 • Deutz DQC III-18 • MTU Ölkategorie 2 • CAT ECF-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • Mack EO-M Plus, EO-N • DDC Power Guard 93K215

Aral Empfehlungen

Meets MAN M 3275-1

Aral Turboral 15W-40

Aral Turboral 15W-40 ist ein mineralölbasisches Motorenöl mit hervorragendem Leistungsvermögen und einem speziell auf den Nutzfahrzeugeinsatz abgestimmten Additivpaket. Die Kombination von Sicherheit, verlängerten Ölwechselintervallen (im Rahmen der Herstellervorschriften) und vielfältigem Einsatzbereich macht Aral Turboral 15W-40 zu einem universellen Motorenöl für LKW`s, Omnibusse, Baumaschinen, Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten.

Vorteile:

- Hervorragende Motorsauberkeit auch bei schweren Betriebszuständen
- Gutes Rußtragevermögen und deutlich verringerte Ablagerungen im Motor
- Große Reserven bei langen Ölwechselintervallen und schwierigen Betriebsbedingungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Otto- und Dieselmotoren

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15F45B	4	5 l	Kanister	4008177182518	DE
15BC5E	-	20 l	Kanister	4008177148194	DE AT CH
15BC64	-	60 l	Garagenfass	4008177148231	DE AT CH
15BC61	-	208 l	Ölfass	4008177148217	DE AT CH
2B001D	-	ab 750 l	Tankware (Minibulk)		DE
2176EF	-	ab 5000 l	Tankware (Bulk)		DE

Spezifikationen

ACEA E7 • API CI-4/SL

OEM Freigaben

DTFR 15B110 • Volvo VDS 3 • Renault RLD-2 • CAT ECF-2 • Cummins CES 20077, CES 20078 • MTU Ölkategorie 2 • Deutz DQC III-18 • MACK EO-M Plus, EO-N • DDC Power Guard 93K215

Aral Empfehlungen

Meets MAN M 3275-1

Aral Turboral 20W-50

Aral Turboral 20W-50 ist ein auf Dieselmotorenöl auf Mineralölbasis mit einem guten Leistungsvermögen für den Einsatz in Saug- und Turbodieselmotoren.

Vorteile:

- Reduziert Verschleiß und verringert die Bildung von Ablagerungen
- Geeignet für Standardölwechselintervalle

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15BBD1	-	20 l	Kanister	4008177148149	DE

Spezifikationen

API CH-4

OEM Freigaben

Aral Empfehlungen

Aral Mehrzweckfett

Lithiumverseiftes Universalfett auf Basis hochwertiger Mineralöle mit ausgesuchten Inhaltsstoffen.

- Verfügt über Verschleißschutz-, Alterungsschutz- und Korrosionsschutzkomponenten
- Universalschmierstoff/Abschmierfett für einen weiten Anwendungsbereich u.a. im PKW-Sektor mit Zulassung der Kfz-Industrie

Art-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code	Erhältlich in:
15B616	24	400 g	Kartusche	4008177143288	
160A43	-	18 kg	Eimer	4008177173028	
160A44	-	50 kg	Hobbock	4008177173011	

Spezifikationen
DIN 51502 K2K-30
OEM Freigaben
DTFR 33B120, MB 267.0
Aral Empfehlungen

Alles da: aral-lubricants.de

Responsive für alle mobilen Endgeräte

- schneller und intuitiver Zugriff auf tagesaktuelle Produkt- und Sicherheitsdatenblätter
- Produktkataloge mit Freigaben und Spezifikationen auf aktuellem Stand
- Ölwegweiser mit Suchfunktion
- und vielem mehr auf www.aral-lubricants.de

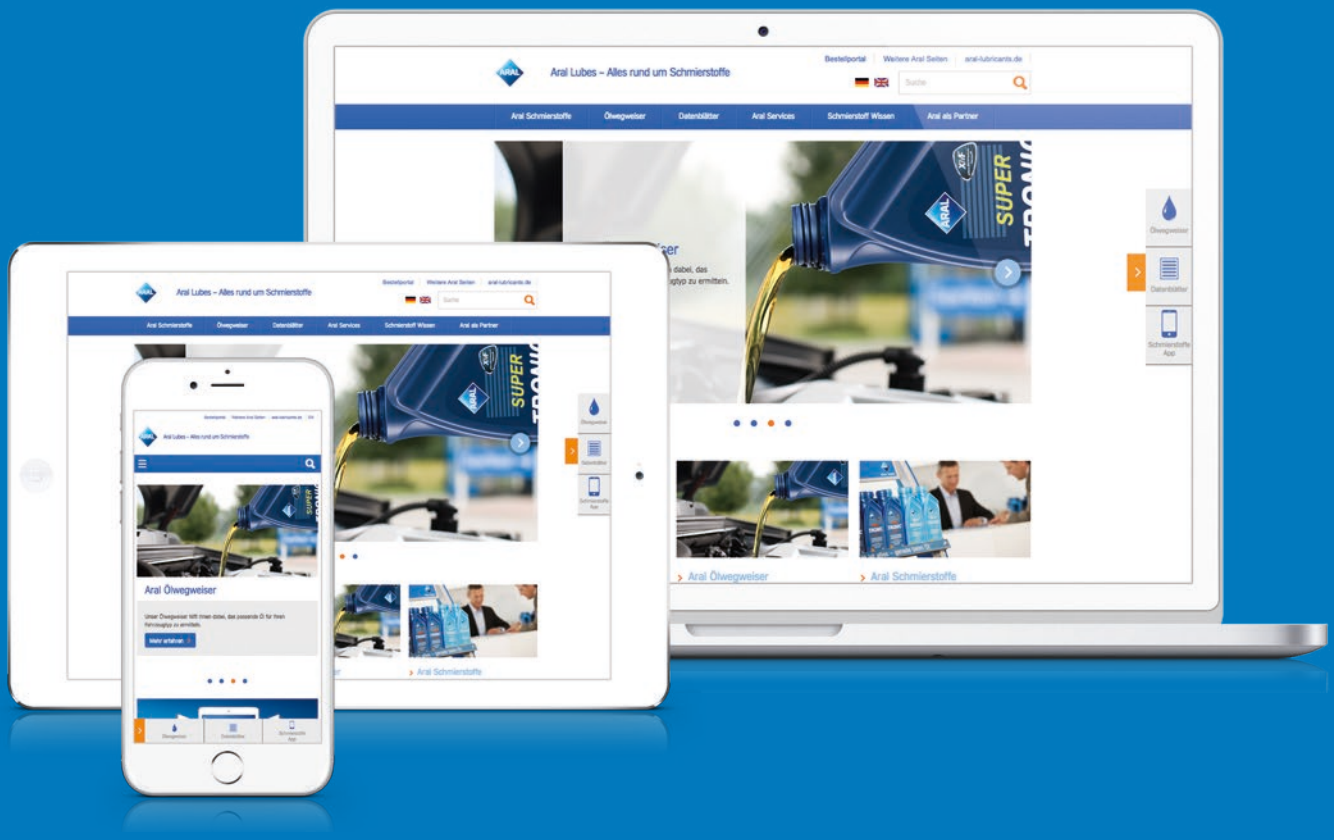

Castrol Germany GmbH
Überseeallee 1
D-20457 Hamburg

Tel. +49 800 863 73 70*
inboundcastrol@castrol.com

Castrol Österreich Lubricants GmbH
Am Belvedere 10
A-1100 Wien

Tel. +43 810 22 78 765**
edge@castrol.at

Castrol Switzerland GmbH
Neuhofstrasse 12
CH-6340 Baar

Tel. +41 800 22 50 50***
castrol.switzerland@castrol.com

* Kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB): www.castrol.com/de_de/germany/home/terms-and-conditions.html

** Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB): www.castrol.com/de_at/austria/home/avlb.html

*** Kostenfrei innerhalb der Schweiz für alle Anrufe aus dem schweizerischen Fest- und Mobilfunknetz
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB): www.castrol.com/de_ch/switzerland/home/avlb.html

Stand PDF: Juni 2026
Der Inhalt dieser Schrift entsprach bei Herausgabe dem Stand der Technik. Änderungen der technischen Daten und der Anwendungshinweise bleiben vorbehalten.

Stand der Technik bei Drucklegung. Irrtümer vorbehalten.