SORTIMENTSKATALOG

Für alle Pkw-, Zweirad- und Nutzfahrzeugprodukte
Sortiment ab März 2018

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol

CASTROL EDGE SUPERCAR.

GETESTET AM EXTREM. ENTWICKELT FÜR SIE.

TITANIUM-STÄRKE FÜR MAXIMALE LEISTUNG.

MIT DER STÄRKE VON TITANIUM FST™

Castrol EDGE mit der Stärke von **TITANIUM FST**™ist unser stärkstes und am weitesten entwickeltes Motorenöl. **TITANIUM FST**™ verdoppelt die Ölfilmstärke*. Dadurch wird ein Reißen des Ölfilms verhindert und die Reibung deutlich reduziert.

An der Spitze der Castrol EDGE Produktreihe steht Castrol EDGE SUPERCAR. Dieses Motorenöl hat sich im extremen Testumfeld der weltbesten Supersportwagen bewährt und eignet sich auch für den täglichen Einsatz in Hochleistungs-Pkw.

*Tests haben gezeigt, dass Castrol EDGE durch den Zusatz von **TITANIUM FST**™ über die doppelte Ölfilmstärke verfügt.

www.castrol.com

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol EDGE

INHALT

PKW-PRODUKTE Seite 4–12

NUTZFAHRZEUGPRODUKTE Seite 13–19

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE Seite 20–27

ZWEIRADPRODUKTE Seite 28–39

SPEZIALITÄTEN Seite 40–43

DISPLAYS Seite 44–46

FREIGABEPROFIL PKW Seite 47

TAG FÜR TAG GENAU RICHTIG.

Mit unseren leistungsstarken Motorenölen, Schmierstoffen und Spezialprodukten bleiben Sie immer gut in Fahrt.

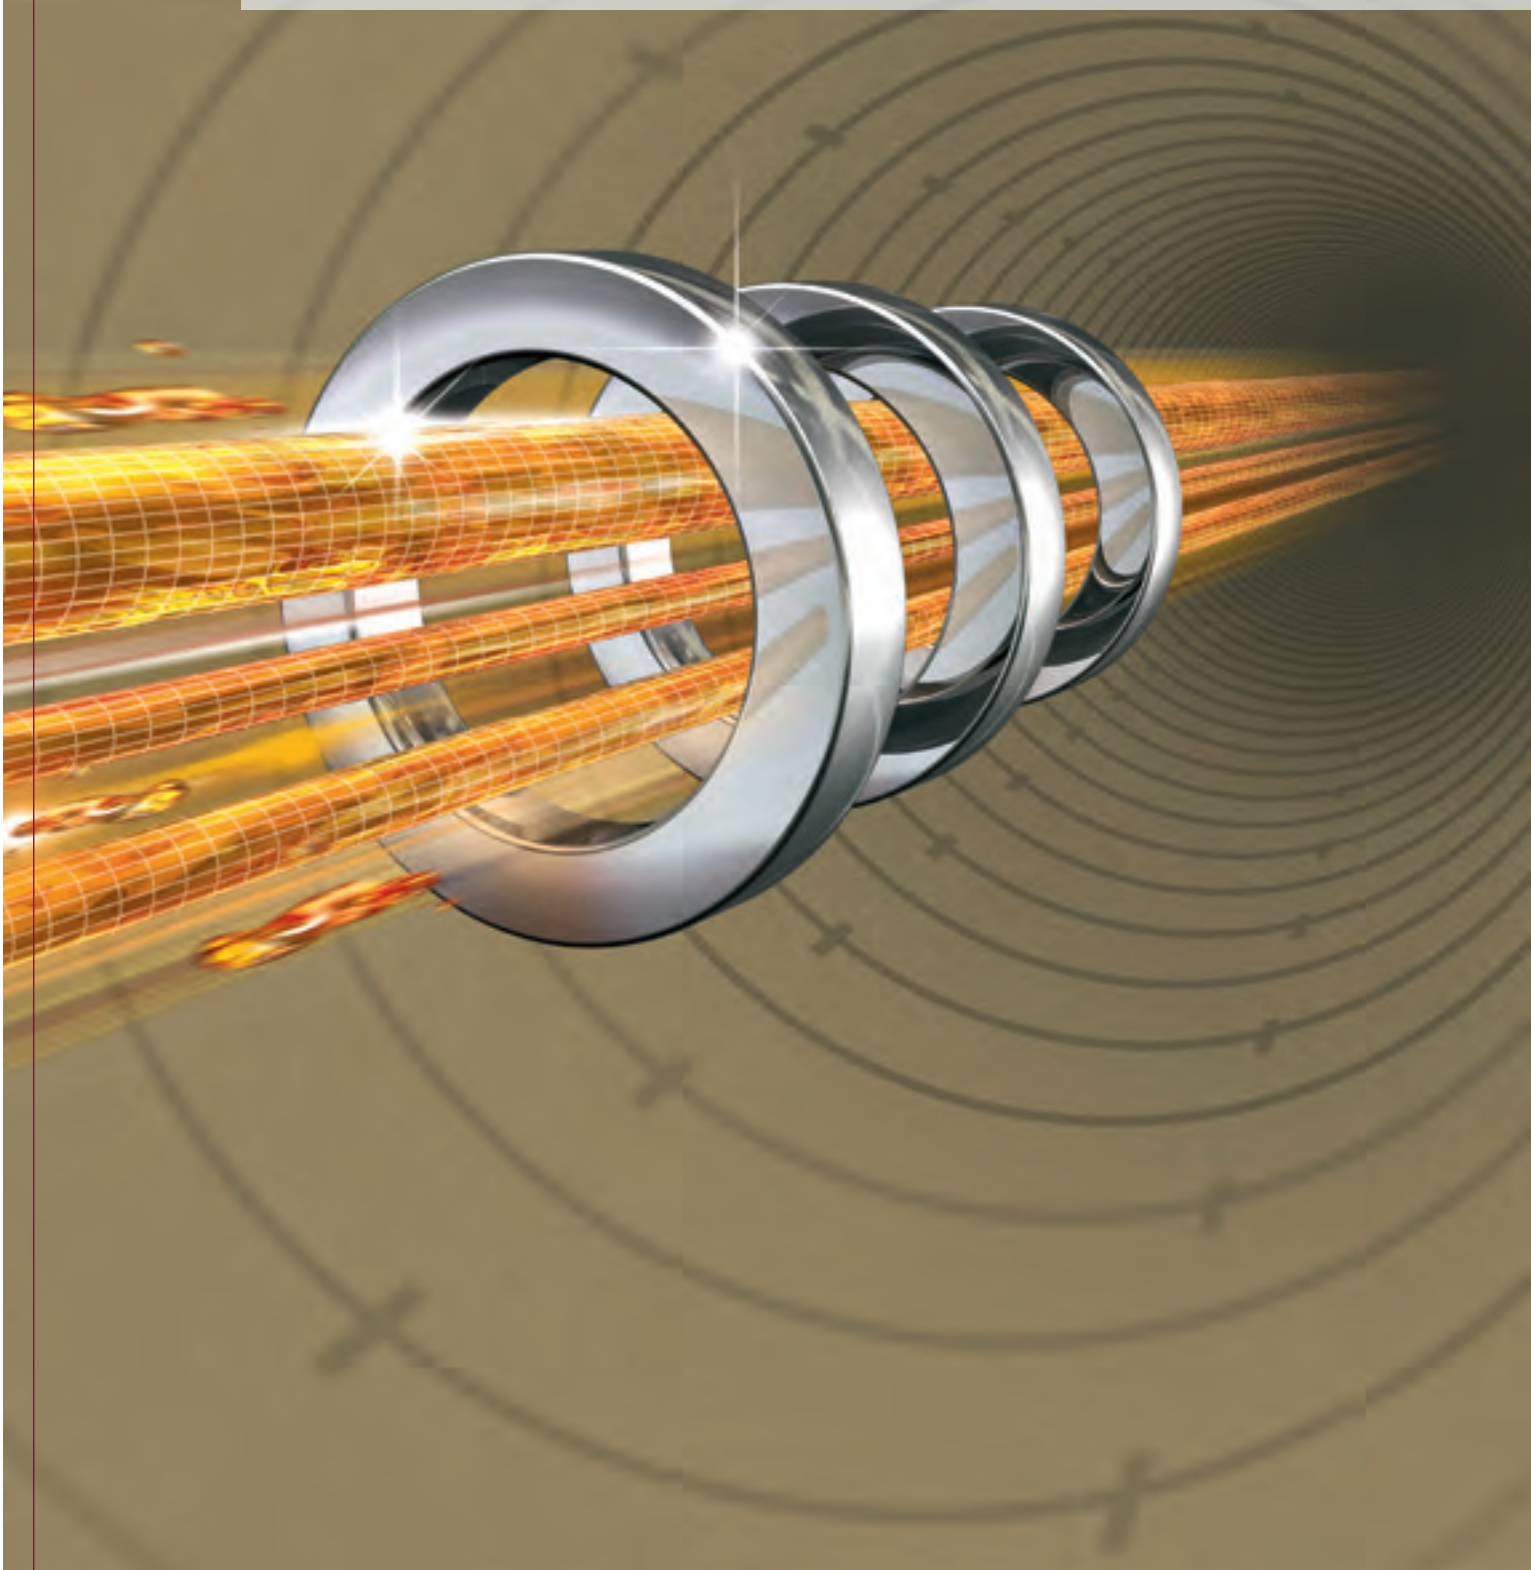

CASTROL PRODUKTE FÜR PKW

CASTROL EDGE Seite 6–8

CASTROL MAGNATEC Seite 9–11

CASTROL GTX Seite 12

CASTROL EDGE:

MIT DER STÄRKE VON TITANIUM FST™: FÜR MAXIMALE PERFORMANCE.

Fortschritte in der Motorentechnologie haben dazu geführt, dass Motoren immer leistungsfähiger und effizienter werden. Sie müssen heute härter arbeiten und höherem Druck standhalten als je zuvor. Das Einzige, was die Metallteile im Motor dabei auseinanderhält, ist das Motorenöl – deshalb muss es stark sein und stark bleiben.

Castrol EDGE ist unser stärkstes und fortschrittlichstes Öl. Durch den Zusatz von **TITANIUM FST™** haben wir jetzt die Ölfilmstärke verdoppelt – so wird ein Reißen des Ölfilms verhindert und die Reibung zwischen den Metalloberflächen deutlich reduziert.* Und Sie können sicher sein, dass Ihr Motor richtig reagiert – wie und wann Sie es möchten.
Castrol EDGE mit **TITANIUM FST™:** für maximale Performance.

POWERED BY
TITANIUM FST™

DIE TECHNOLOGIE

1 DER DRUCK IM MOTOR HAT SICH FAST VERDOPPELT UND FÜHRT ZU EINER HÖHEREN BELASTUNG DES MOTORENÖLS.

2 CASTROL EDGE MIT TITANIUM FST™: FÜR EINE VERDOPPELUNG DER ÖLFILMSTÄRKE, UM SO EIN REISSEN DES ÖLFILMS ZU VERHINDERN UND DIE REIBUNG ZWISCHEN DEN METALLOBERFLÄCHEN ZU REDUZIEREN.*

3 CASTROL EDGE MIT DER STÄRKE VON TITANIUM FST™: FÜR MAXIMALE PERFORMANCE.

REDUZIERT REIBUNG UM BIS ZU 15%*

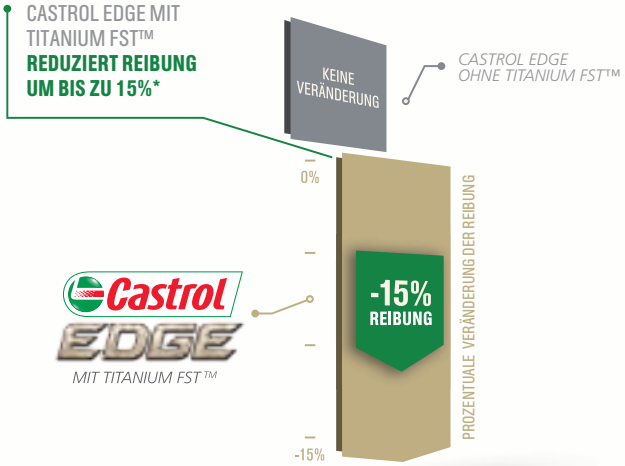

*In Castrol eigenen Untersuchungen der Castrol EDGE Produktreihe wurde nachgewiesen, dass durch den Zusatz von TITANIUM FST™ die Reibung gegenüber vergleichbaren Produkten ohne TITANIUM FST™ um bis zu 15 % verringert wird. Ferner konnte nachgewiesen werden, dass die Ölfilmstärke der getesteten Produkte durch den Zusatz von TITANIUM FST™ gegenüber den gleichen Produkten ohne TITANIUM FST™ im Durchschnitt verdoppelt wurde. Testgrundlage: 61 % des globalen Castrol EDGE Verkaufsvolumens 2012.

CASTROL EDGE 0W-20 LL IV

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl für moderne Benzin- und Diesel Pkw
- Freigegeben für die Nutzung in Fahrzeugen des VW-Konzerns, die ein Motoröl gemäß der Spezifikation VW 508 00 / 509 00 in der Viskosität SAE 0W-20 benötigen
- Ermöglicht langfristige optimale Leistungsabgabe
- Reduziert Ablagerungen und verhindert deren Neubildung
- 0W-20 Viskosität als Basis für ein Höchstmaß an Kraftstoffeinsparpotential
- Bietet ausgezeichneten Verschleißschutz unter wechselnden Fahrbedingungen und –temperaturen
- Hervorragende Tieftemperatureigenschaften für ausgezeichnetes, verschleißarmes Kaltstartverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B1B2	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177141485
15B1B3	4	5 l	Kanister	4008177141492
15B1B4	–	20 l	Kanister	4008177141652
15B1B5	–	60 l	Garagenfass	4008177141669
15B1B6	–	208 l	Leihfass	4008177141676

Spezifikationen/Freigaben

VW 508 00 / 509 00

CASTROL EDGE 0W-20 V

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Automobilmotoren geeignet, für die der Hersteller
- Für den Einsatz in Fahrzeugen des Herstellers Volvo gemäß der Spezifikation Volvo VCC RBS0-2AE zugelassen
- Maximiert die kurz- und langfristige Motorleistung
- Reduziert Ablagerungen und verhindert deren Neubildung
- Bietet hervorragenden Schutz bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und Temperaturen
- Steht für hervorragende Tieftemperatureigenschaften, d.h. ausgezeichnetes, verschleißarmes Kaltstartverhalten
- 0W-20 Viskosität als Basis für ein Höchstmaß an Kraftstoffeinsparpotential

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15BA10	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177144943
15B78B	4	5 l	Kanister	4008177144318
15B78C	-	20 l	Kanister	4008177144325
15B78D	-	60 l	Garagenfass	4008177144332
15B78A	-	208 l	Leihfass	4008177144288

Spezifikationen/Freigaben

ACEA A1/B1 • Volvo VCC RBS0-2AE

CASTROL EDGE 5W-30 LL

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für den Einsatz in modernen Otto- und Dieselmotoren der Premiumhersteller
- Übertrifft höchste Anforderungen
- Vermeidet schädliche Ablagerungen im Einlasstrakt von DI-Ottomotoren
- Unterstützt die Wirksamkeit und Lebensdauer von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern
- Ermöglicht längstmögliche Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorgaben

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15665F	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177111617
15669E	4	5 l	Kanister	4008177111624
15667E	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177111624
15664C	–	20 l	Kanister	4008177106989
15665C	–	60 l	Garagenfass	4008177107016
15664F	–	208 l	Leihfass	4008177107009
217B48	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C3 • MB-Freigabe 229.31/229.51 • VW 504 00/507 00 • Porsche C30

CASTROL EDGE 5W-30 C3

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Hohe Sauberkeit der Motorenteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur
- Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste
- Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start und damit deutlich niedrigere Verschleißwerte in der kritischen Start- und Warmlaufphase
- Unterstützt die Wirksamkeit und Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15530C	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177080388
1552FD	4	5 l	Kanister	4008177080395
15530F	–	20 l	Kanister	4008177098888
15530B	–	60 l	Garagenfass	4008177098871
15531A	–	208 l	Leihfass	4008177098895
217B37	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • BMW Longlife-04 • VW 502 00/505 00/505 01 • MB-Freigabe 229.31/229.51 • dexos2® • Renault RN0700/0710

CASTROL EDGE 0W-30

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Übertrifft die höchsten Anforderungen der Premiumhersteller
- Erreicht durch hervorragende Fließeigenschaften schnell die empfindlichen Motorbauteile, insbesondere beim Kaltstart
- Auch über lange Wartungsintervalle maximale Performance
- Hohes Kraftstoffeinsparpotenial, auch unter extremsten Betriebsbedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1533F3	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177024856
1533DD	4	5 l	Kanister	4008177024900
1533F6	–	20 l	Kanister	4008177996382
1533F4	–	60 l	Garagenfass	4008177996375
1533F5	–	208 l	Leihfass	4008177996368
216CCF	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN • ACEA C3 • VW 502 00/ 505 00 • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • BMW Longlife-04 • dexos2® • Renault RN0700 / RN0710

MOTORENÖLE FÜR PKW

CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Für viele Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, die einen Motorenschmierstoff nach den internationalen Spezifikationen ACEA A3/B3, A3/B4 oder API SN/CF fordern
- Hochbelastbarer Schmierfilm für maximalen Verschleißschutz
- Erreicht durch hervorragende Fließeigenschaften schnell die empfindlichen Motorbauteile, insbesondere beim Kaltstart
- Reibungsreduktion im Motor für maximale Leistung und Kraftstoffeinsparpotential

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15336D	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177074004
15337E	4	4 l	Kanister	4008177074011
15337F	4	5 l	Kanister	4008177074028
15337D	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177074028
15336A	–	20 l	Kanister	4008177996238
15336C	–	60 l	Garagenfass	4008177996221
15336B	–	208 l	Leihfass	4008177996214
217A7C	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA A3/B3, A3/B4 • VW 502 00/ 505 00 • MB-Freigabe 229.3/ 229.5 • BMW Longlife-01 • Porsche A40 • Meets Ford WSS-M2C937-A

CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- für Sportwagen mit maximaler Motorleistung und höchsten Anforderungen
- Maximiert die kurz- und langfristige Motorleistung
- Reduziert Motorablagerungen, um das Ansprechverhalten des Motors zu optimieren*
- Bietet herausragenden Schutz für verschiedenste Betriebsbedingungen und Temperaturen
- In weltweit führenden Supersportwagen bewährt und getestet
- Zugelassen für BMW M-Modelle
- Geeignet zur Verwendung in Aston Martin V8 Vantage S, Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Ferrari F12 Berlinetta und Ferrari FF

*im Vergleich zum Grenzwert des ASTM D 6593 Seq VG Tests

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159B29	6	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124174
1595CC	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124174
1595CD	4	4 l	Kanister	4008177124181
1595CE	4	5 l	Kanister	4008177124198
159B28	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177124198
1595DB	–	20 l	Kanister	4008177124228
1595CF	–	60 l	Garagenfass	4008177124211
1595DA	–	208 l	Leihfass	4008177124204

Spezifikationen/Freigaben

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF • Approved for BMW M-Model • VW 501 01/ 505 00

CASTROL EDGE 5W-40

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet*
- Hochleistungsmotorenöl für moderne Benzin- und Diesel Pkw
- Vermindert Ablagerungen (Schlamm- und Lackbildung)
- Über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar
- Hohe Schmiersicherheit und Verschleißschutz
- Auch in Opel Pkw einsetzbar, welche die Dexos 2, GM-LL-A-025 oder GM-LL-B-025 vorschreiben

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1535FA	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177025266
1535F4	4	4 l	Kanister	4008177025273
1535F1	4	5 l	Kanister	4008177025280
1535F6	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177025280
1535FD	–	20 l	Kanister	4008177996443
1535FB	–	60 l	Garagenfass	4008177996436
1535FC	–	208 l	Leihfass	4008177996429
217A99	–	Bulk	Tankware*	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • VW 502 00/ 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 229.31/229.51/226.5 • BMW Longlife-04 • Meets Fiat 9.55535-S2 • dexos2® • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN0700 / RN0710

* Mindestbestellmenge: 5.000 l / Auftrag

CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40

- Mit der Stärke von TITANIUM FST™
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet*
- Bietet modernen TurboDiesel Motoren besten Verschleißschutz
- Hält Dieselpartikelfilter sauber
- Verhindert mit moderner HC-Synthese Technologie schädliche Ablagerungen im Motor
- Bietet längstmögliche Serviceintervalle für BMW und Mercedes Fahrzeuge

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1535B3	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177046803
1535BC	4	5 l	Kanister	4008177046810
1535B1	–	20 l	Kanister	4008177996528
1535B2	–	60 l	Garagenfass	4008177996511
1535B0	–	208 l	Leihfass	4008177996504
217A7D	–	Bulk	Tankware*	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • VW 502 00/ 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 226.5 / 229.31/229.51 • BMW Longlife-04 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Renault RN0700 / RN0710 • dexos2® • Meets Fiat 9.55535-S2

* Mindestbestellmenge: 5.000 l / Auftrag

CASTROL EDGE LONGLIFE II 0W-30

- Speziell für VW R5 TDI, Phaeton und Touareg mit V10-TDI-Motoren mit Longlife-Service (ohne Dieselpartikelfilter) bis Modeljahr 2006, die ein Motorenöl nach VW 506 01 erfordern
- Vollsyntheseöl für mehr Leistung im Vergleich zu konventionellen Ölen
- Bietet Sicherheit für maximale Effizienz und Leistungsabgabe des Motors über das gesamte Ölwechselintervall

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502BF	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177045608

Spezifikationen/Freigaben

VW 506 01

* Herstellervorgaben beachten

CASTROL MAGNATEC STOP-START:

20 % MEHR SCHUTZ VOR STOP-AND-GO BEDINGTEM VERSCHLEISS.

- Stau und Stop-and-go Verkehr gehören zu unserem Alltag
- Eine Studie von Castrol und TOMTOM zeigt, dass jeder Fahrer bis zu 18.000* Mal pro Jahr anhält und wieder losfährt
- Bei jedem Anhalten und Warten im Verkehr, z.B. wegen einer roten Ampel, befindet sich der Motor im Leerlauf
- Diese Leerlaufphasen führen zu Verschleißschäden, da die Belastung wichtiger Motorteile im Leerlauf um bis zu 60 % höher sein kann, als bei Autobahngeschwindigkeiten
- Castrol MAGNATEC STOP-START schützt den Motor speziell bei hohem Verkehrsaufkommen und bietet 20 %** mehr Schutz vor Stop-and-go bedingtem Motorverschleiß

* Weltweiter Durchschnitt aus 50 Städten, Castrol MAGNATEC STOP-START Index
** Gegenüber Industrie-Norm im OM646LA Test

CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- Castrol MAGANTEC STOP-START 0W-30 C2 ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Pkw-Motoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl des Typs ACEA C2 der Viskosität SAE 0W-30 empfiehlt
- Es ist für den Einsatz in Fahrzeugen der Hersteller Citroen und Peugeot gemäß der Spezifikation PSA B71 2312 freigegeben.
- Hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive sorgen für ein langes Motorenleben
- Reduzierte Sulfataschewerte zur Schonung der Abgasnachbehandlungssysteme
- 0W-Viskosität für ausgezeichnetes Kältefließverhalten und schnelle Durchölung des Motors
- Sehr gute Hochtemperaturstabilität, d.h. auch bei hohen Temperaturen bleibt der Schmierfilm belastbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B3E4	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177142291
15B3E5	4	5 l	Kanister	4008177142307
15B75A	–	20 l	Kanister	4008177143595
15B75B	–	60 l	Garagenfass	4008177143601
15B3BD	–	208 l	Leihfass	4008177142260

Spezifikationen/Freigaben
ACEA C2 • PSA B71 2312

CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- MAGNATEC STOP-START 0W-30 D wurde für die neuen Dieselmotoren mit EURO 6 Norm entwickelt
- Modelle: Ford Edge*, Ford Galaxy*, Ford Mondeo*, Ford S-Max*
- Bietet gegenüber dem SAE 5W-30 WSS-M2C913-D eine gute Kraftstoffersparnis und eine verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters

*Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2015 – nur für Dieselmotoren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159C62	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177120411
159C66	4	5 l	Kanister	4008177120374
159C5F	–	20 l	Kanister	4008177120350
159C60	–	60 l	Garagenfass	4008177120343
159C61	–	208 l	Leihfass	4008177127397

Spezifikationen/Freigaben
Meets Ford WSS-M2C950-A

MOTORENÖLE FÜR PKW

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- Speziell für den Ford EcoBoost® Motor entwickelt
- Entspricht der neuen Ford Spezifikation WSS-M2C948-B
- Maximale Leistung und überragende Kraftstoff-effizienz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159A89	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124341
159A8C	4	5 l	Kanister	4008177124358
159A8E	–	20 l	Kanister	4008177124365
159A8F	–	60 l	Garagenfass	4008177124372
159A90	–	208 l	Leihfass	4008177124389

Spezifikationen/Freigaben

API SN • ILSAC GF-5 • Meets Ford WSS-M2C948-B

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl in Low Ash-Qualität für moderne Otto- und Dieselmotoren
- Für Fahrzeuge mit DPF von Citroën, Peugeot, Honda, Mitsubishi und Toyota
- Für schnelle Durchölung des Motors
- Reduzierter Kaltstartverschleiß durch sehr gute Kältefließeigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1599DA	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124587
1599DC	4	5 l	Kanister	4008177124600
1599DD	–	20 l	Kanister	4008177124617
1599CE	–	60 l	Garagenfass	4008177124570
1599DB	–	208 l	Leihfass	4008177124594
217CA0	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C2 • API SN • Meets Fiat 9.55535-S1

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- In Ford Motoren getestet
- Entspricht und übertrifft die neue Ford Spezifikation WSS-M2C913-D
- Deckt die bisherigen Freigaben ab und ist rückwärts-kompatibel
- WSS-M2C913-D ist für Dieselmotoren (2.2 L Duratorq-TDCi) im aktuellen Ford Transit und Ford Ranger vorgeschrieben und wird darüber hinaus für alle Ford Diesel PKW dringend empfohlen, für die gegenwärtig Motorenöle der Spezifikation WSS-M2C913-B oder WSS-M2C913-C vorgeschrieben sind

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159A5F	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124440
159A60	4	5 l	Kanister	4008177124457
1598FF	–	20 l	Kanister	4008177124396
15990B	–	60 l	Garagenfass	4008177124419
15990A	–	208 l	Leihfass	4008177124402
217A5E	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SN/CF • ILSAC GF-4 • Meets Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl
- Für Volkswagen, BMW und Renault Pkw
- Für schnelle Durchölung des Motors
- Ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159BBB	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177125836
159BBC	4	5 l	Kanister	4008177125843
159BBD	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177125843
159BB9	–	60 l	Garagenfass	4008177124730
159BBA	–	208 l	Leihfass	4008177124747
217CAE	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SL/CF • ACEA A3/B3, A3/B4 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • MB Freigabe 226.5/229.3/229.5 • Renault RN0700/0710

CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

- MAGNATEC STOP-START – bietet besonderen Schutz vor Stop-and-go-bedingtem Verschleiß
- Modernes HC-Syntheseöl für Hightec-Fahrzeuge
- Sorgt für schnelle Durchölung des Motors sofort nach dem Start
- Überlegene Kaltstarteigenschaften
- Für Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz, Opel

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159A5B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177124839
159A5A	4	4 l	Kanister	4008177124822
159A5C	4	5 l	Kanister	4008177124853
159A5D	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177124853
15983C	–	20 l	Kanister	4008177124860
15983B	–	60 l	Garagenfass	4008177124846
15983A	–	208 l	Leihfass	4008177124815
217C98	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA C3 • API SN/CF • VW 505 00/ 505 01 • MB Freigabe 229.31/229.51 • dexos2® • BMW Longlife-04

CASTROL MAGNATEC:
SOFORTIGER SCHUTZ VOM START WEG.

Bis zu 75% des Motorverschleißes entsteht während der Aufwärmphase. Beim Abstellen des Motors fließt das Öl von den kritischen Motorteilen ab. Nicht so die intelligenten Castrol Moleküle! Sie haften wie ein Magnet am Motor und bilden eine zusätzliche Schutzschicht. Das reduziert den Verschleiß drastisch*. Fühlen Sie den Unterschied: Der Verschleiß, der auftritt, wenn keine Magnatec Technlogie verwendet wird, ist fühlbar. Testen Sie selbst auf allen Magnatec Gebinden.

*wie im Industry Sequence IVA Wear Test geprüft

CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3

- Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl
- Für Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz Pkw
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet**
- Mit Castrol Magnatec Technologie für überlegenen Verschleißschutz direkt nach dem Start
- Bietet hohe Sicherheitsreserven

** Herstellervorgaben beachten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14F9CE	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071263
14F9CF	4	4 l	Kanister	4008177071270
14F9D0	4	5 l	Kanister	4008177071287
14F9D2	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177071287
14F9D3	60	5 l	Chep-Display-Palette	4008177071287
14C27E	–	20 l	Kanister	4008177959356
14BC0E	–	60 l	Garagenfass	4008177968075
14BC0C	–	208 l	Leihfass	4008177959349
216D5F	–	Bulk	Tankware	–

**Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • MB-Freigabe 229.31 • VW 505 00/ 505 01 • BMW Longlife-04 • dexos2® • Meets Fiat 9.55535-S2

CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4

- Leichtlauföl mit HC-Synthese
- Bietet hohe Sicherheitsreserven im Stop-and-go-Verkehr
- Turbogetestet
- Spezielle Molekularstrukturen haften im Öl wie ein Magnet an den Metalloberflächen des Motors und schützen vor Verschleiß – besonders in der kritischen Start- und Warmlaufphase

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14F6A8	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177047671
14F6A6	4	4 l	Kanister	4008177047688
14F6B8	4	5 l	Kanister	4008177047695
14F6B9	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177047695
14F6BD	60	5 l	Chep-Display-Palette	4008177047695
14F69E	–	60 l	Garagenfass	4008177118920
14F69F	–	208 l	Leihfass	4008177973475
21735B	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SN • ACEA A3/B3, A3/B4 • VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 226.5/229.1 • Meets Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2 • Renault RN0700/ RN0710

CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF

- Modernes HC-Syntheseöl für Hightec-Dieselfahrzeuge
- Für VW, Audi und Mercedes-Benz Diesel Pkw
- Auch für viele gasbetriebene Fahrzeuge (LPG und CNG) geeignet**
- Besonders geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF)
- Additivtechnologie vermindert Öleindickung
- Turbogetestet: besonders geeignet für Diesel-Direkteinspritzer mit moderner Common-Rail-Technologie
- Nachfolgeprodukt von Magnatec Diesel 5W-40 B4

** Herstellervorgaben beachten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502B8	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177024603
1502BA	4	5 l	Kanister	4008177024610
150A5F	–	20 l	Kanister	4008177124563
150A60	–	60 l	Garagenfass	4008177986512
150A5E	–	208 l	Leihfass	4008177986529

**Spezifikationen/Freigaben

API SN/CF • ACEA C3 • VW 505 00/ 505 01 • MB-Freigabe 229.31 • BMW Longlife-04 • Meets Ford WSS-M2C917-A • Meets Fiat 9.55535-S2 • dexos2®

CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40 B4

- Turbogetestetes Dieselleichtlauföl mit HC-Synthese
- Besonders gutes Schmutztrage- und Reinigungsvermögen
- Vermindert Öleindickung durch Dieselruß
- Spezielle Molekularstrukturen haften im Öl wie ein Magnet an den Metalloberflächen des Motors und schützen vor Verschleiß – besonders in der kritischen Start- und Warmlaufphase

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14F6DB	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177047701
14F6C7	4	5 l	Kanister	4008177047718
14F6DE	60	5 l	Chep-Display-Palette	4008177047718

Spezifikationen/Freigaben

API SL • ACEA A3/B3, A3/B4 • VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 226.5/229.1 • Meets Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2 • Renault RN0700/ RN0710

CASTROL GTX ULTRACLEAN:

DAS MOTORENÖL, DAS DIE SAUBERKEIT IHRES MOTORS UM 50% ERHÖHT***

Motoren leisten heute Schwerstarbeit. Und je älter das Fahrzeug ist, desto schwieriger kann es werden, den Anforderungen zu entsprechen. Fahrten mit schwerer Beladung, Abschleppen, lange Autobahnfahrten und Leerlaufphasen während man auf die Familie wartet – all das sind anspruchsvolle Fahrbedingungen. Diese können zu hohen Motorentemperaturen sowie zur Ansammlung von Rückständen von verbranntem und unverbranntem Kraftstoff im Öl führen. Als Folge kann Schwarzschlamm entstehen, der die Lebensdauer des Motors verkürzt. Dank seiner speziellen HC-Synthese-Technologie zersetzt GTX ULTRACLEAN vorhandene Ablagerungen, schützt den Motor vor neuer Verschmutzung und bietet im Vergleich zu strengen Industriestandards einen um 50 % höheren Schutz vor Schlammbildung***.

***50 % sauberer als der Industriestandard gemäß Messung im API SN Sequence VG Schlamm-Test

Beispielhafte Darstellung des Erscheinungsbildes beim Seq. VG Schlammtest für CASTROL GTX ULTRACLEAN (links) im Vergleich mit einem bestehenden SL-Öl (rechts)

CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4

- Mit HC-Synthese für Benziner und Diesel
- Neue HC-Synthese-Technologie ermöglicht längere Motorlebensdauer
- Hält den Motor um 50% sauberer als der Industriestandard**

** gemäß Messung im API SN Sequence VG Schlamm-Test

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A727	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177135095
15A4D5	4	5 l	Kanister	4008177133886
15A4DA	–	20 l	Kanister	4008177133824
15A4DB	–	60 l	Garagenfass	4008177133800
15A4DC	–	208 l	Leihfass	4008177133794
217CFD	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-Approval 229.1 • VW 501 01/ 505 00 • Meets Fiat 9.55535-D2/G2

CASTROL GTX:

CASTROL GTX 5W-40 A3/B4

- HC-Synthesemotorenöl für Benziner und Diesel
- Mit hochwertiger Anti-Verschleiß-Technologie für mehr Laufleistung
- Schützt Ihr Auto vor schädlichen Ablagerungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15218E	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177075452
15218F	4	5 l	Kanister	4008177075469
15219A	24	5 l	Chep-Display-Palette	4008177075469
15A551	–	60 l	Garagenfass	4008177134357
15A552	–	208 l	Leihfass	4008177134364
21797B	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API SM /CF • ACEA A3/B3, A3/B4 • MB-Freigabe 229.3 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01

CASTROL GTX 15W-40 A3/B3

- Das neue, verbesserte Castrol GTX 15W-40 A3/B3 bietet bis zu 25 % mehr Schutz vor Schwarzschlamm, belegt durch Testergebnisse in Industriestandards API und ACEA
- Hält Motoren sauber und frei von schädlichem Schmutz, Ablagerungen und Schlamm
- Bekämpft die Hauptursachen für Motorschäden wie Schlamm, Kolbenablagerungen und Verschleiß

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1518B5	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177075049
14C19F	4	5 l	Kanister	4008177047602
14BBF6	–	60 l	Garagenfass	4008177122088
14C196	–	208 l	Leihfass	4008177958076

Spezifikationen/Freigaben

API SL/CF • ACEA A3/B3 • VW 501 01/ 505 00 • MB-Freigabe 229.1 • Meets Fiat 9.55535-D2

CASTROL PRODUKTE FÜR NUTZFAHRZEUGE

MOTORENÖLE Seite 14–16

SCHMIERSTOFFE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT Seite 18–19

MOTORENÖLE FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

– HC-Synthese Low SAPS Motorenöl für Dieselmotoren, einschließlich Euro 6 und mit Dieselpartikelfiltern (DPF)

– Passt sich an die wechselnden Motorbedingungen an und trägt zur Leistungsmaximierung bei

– Es wurde insbesondere für einen verbesserten Kraftstoffverbrauch bei den neuesten Euro 6 Dieselmotoren entwickelt

– Für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159CAC	4	5 l	Kanister	4008177128318
159CAA	–	20 l	Kanister	4008177128332
159CAB	–	208 l	Leihfass	4008177082955
217B1B	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB 228.51/228.31 • MAN M 3271-1/ M3477/ M3677 • MTU Oil Category 3.1 • Volvo VDS-4/CNG • Renault RLD-3 • Mack EO-M Plus/EO-O Premium Plus • JASO DH-2 • Cat ECF-3 • DQC IV-10 LA • Scania Low Ash • für LKW der Marke Iveco die ACEA E6, E7, E9 erfordern • Erfüllt die DAF PX Euro 6 Anforderungen

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

– Vollsynthetisches Motorenöl für Dieselmotoren*

– Verbessert den Kraftstoffverbrauch und ist geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle

* Nicht geeignet für den Einsatz in Euro 4, 5 und 6 Motoren, die Low SAPS Schmierstoffe benötigen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154C34	–	20 l	Kanister	4008177083020
154C32	–	208 l	Leihfass	4008177083013
217B1D	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E4/E7 • MB 228.5 • MAN M3277 • Volvo VDS-3 • Renault RLD-2 • DCQ III-10 • Mack EO-N • MTU Oil Category 3 • Cummins CES 2007 • Scania LDF-3

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7

– HC-Synthese Motorenöl insbesondere für verlängerte Ölwechselintervalle bei europäischen Dieselmotoren mit Euro 4*, Euro 3 und Euro 2

– Es kann außerdem in Geländefahrzeugen und Maschinen verwendet werden, die dieses Leistungsniveau erfordern

* Nicht für den Einsatz in Euro 4 Motoren geeignet, die Low SAPS Schmiermittel benötigen. Für solche Anwendungen empfiehlt Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154BEB	4	5 l	Kanister	4008177082627
154BF1	–	20 l	Kanister	4008177082740
154BEE	–	208 l	Leihfass	4008177082771
217AFF	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E4/E7 • API CF • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • MTU Oil Category 3 • Mack EO-N • DQC III -10 • Scania LDF-3 • Erfüllt die Anforderungen von DAF

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

– HC-Synthese Low SAPS Motoröl, formuliert mit einzigartiger System 5 Technology™

– Liefert bis zu 40 % mehr Leistung[1]

– Für verlängerte Ölwechselintervalle (auf bis zu 100.000 km[2]) bei den neusten europäischen Dieselmotoren, einschließlich Euro 6 und Motoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) – entsprechend den OEM-Spezifikationen

– Kann auch in emissionsarmen europäischen Lastkraftwagen und Bussen nach Euro 4 & 5, die Low-SAPS-Schmierstoffe benötigen, und in älteren Straßen- und Geländefahrzeugen sowie in Geräten, die dieses Leistungsniveau benötigen, eingesetzt werden

[1] In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 bis zu 40 % bessere Ergebnisse als die jeweils gültigen API und ACEA Industrie-Limits in den Bereichen Öleindickung, Kolbenablagerungen, Ruß-Handling, Verschleiß und Korrosion erzielt. Siehe www.castrolvecton.com

[2] Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 ist von Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo und Deutz für Ölwechselintervalle von bis zu 100.000 km gemäß ihrer Spezifikationen freigegeben. Das tatsächliche Ölwechselintervall hängt von der Art des Motors, Betriebsbedingungen, Wartungsgeschichte, der Verwendung von eingebauten Diagnosesystemen und der Kraftstoffqualität ab. Ziehen Sie immer das Handbuch des Herstellers zurate.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154AC8	4	5 l	Kanister	4008177082535
15A1A4	–	20 l	Kanister	4008177132780
154ACC	–	208 l	Leihfass	4008177082672
217AFD	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E6/E7/E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3477 / M 3271-1 • Volvo VDS-4 / CNG • Renault RLD-3 • MTU-Ölkategorie 3.1 • DQC IV-10 LA • Mack EO-O Premium Plus • Cat ECF-3 • JASO DH-2 • Für Lastkraftwagen von Iveco, die ACEA E6, E7, E9 benötigen • Erfüllt die Anforderungen von DAF

CASTROL VECTON 10W-40

– HC-Synthese Motorenöl für Dieselmotoren, insbesondere für Euro 3 und älter

– Geeignet für LKW, Busse, Leicht-LKW; Geländefahrzeuge und Maschinen sowie für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154A62	–	20 l	Kanister	4008177082894
1532DF	–	208 l	Leihfass	4008177998096
217AB2	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E7 • API CI-4/SL • MB 228.3/229.1 • MAN M 3275-1 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • DAF HP-2 • Mack EO-N • EO-M Plus • DQC III-10 • Cat ECF-2

CASTROL VECTON 15W-40

– Technologisch fortgeschrittenes Motorenöl für europäische und US Diesel Motoren im On- und Off-Road Einsatz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15550E	4	5 l	Kanister	4008177082559
1548AC	–	20 l	Kanister	4008177082863
1532AA	–	208 l	Leihfass	4008177083631

Spezifikationen/Freigaben

ACEA E7 • API CI-4 • MB 228.3 • MAN M 3275-1 • Global DHD-1 • Renault RLD-2 • Volvo VDS-3 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • Cat ECF-2 • Mack EO-N • EO-M Plus • Ford WSS-112C171-D • meets Ford WSS-M2C171-D

MOTORENÖLE FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL TECTION 15W-40

- Hervorragender Motorenschutz für eine Vielzahl verschiedener Motorenbauarten
- Erste Wahl für Flottenbetreiber mit einem gemischten Fahrzeugpark im Straßen- und Offroad-Betrieb
- Primär für Euro-3- und ältere Fahrzeuge
- Für den Einsatz in LKW, Bussen, Baustellenfahrzeugen und Ausrüstungen sowie in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen
- Nur ein Produkt für gemischte Fuhrparks

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A485	–	20 l	Kanister	4008177133695
155B9A	–	60 l	Garagenfass	4008177104107
155B99	–	208 l	Leihfass	4008177104091
214775	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben
ACEA (E3, E5), E7 • API CH-4 • Cummins CES 20.076/77 • Mack EO-M Plus • MB-Freigabe 228.3 • Renault RLD • Volvo VDS-2 • MAN M 3275 • Meets DAF standard drain requirements

CASTROL TECTION MONOGRADE 10W, 20W, 30, 40

- Dieselmotorenöl, das in den Viskositätsklassen SAE 10W, 20W, 30, 40 verfügbar ist
- Primär für den Einsatz in Dieselmotoren, Hydraulikanlagen und Getrieben, die Einbereichsdieselmotorenöl verlangen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
CASTROL TECTION MONOGRADE 10W				
15576F	–	20 l	Kanister	4008177102295
15577A	–	208 l	Leihfass	4008177102301
CASTROL TECTION MONOGRADE 20W				
15577C	–	20 l	Kanister	4008177102448
15577B	–	208 l	Leihfass	4008177102431
CASTROL TECTION MONOGRADE 30				
15577D	–	20 l	Kanister	4008177102271
15577E	–	208 l	Leihfass	4008177102288
CASTROL TECTION MONOGRADE 40				
15577F	–	20 l	Kanister	4008177103957
15578A	–	208 l	Leihfass	4008177103964

Spezifikationen/Freigaben	
10W:	API CF • MB-Freigabe 228.0
20W:	API CF • MB-Freigabe 228.0
30:	ACEA E1 • API CF • MB-Freigabe 228.0
40:	ACEA E1 • API CF • MB-Freigabe 228.0 • einsetzbar bei Caterpillar, wo ein Öl gemäß TO-2 gefordert ist

CASTROL VECTON.
TRÄGT ZUR LEISTUNGSMAXIMIERUNG IHRER FLOTTE UND IHRES UNTERNEHMENS BEI

EINSCHLIESSLICH CASTROL GETRIEBEÖLE

Bis zu 40 % bessere Leistung als die Branchenstandards*

MIT SYSTEM5 TECHNOLOGY™

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol VECTON

* In unabhängigen Labortests hat Castrol Vecton besser als die Grenzwerte gemäß API und ACEA bezüglich Öleindickung, Ablagerungen an den Kolbenringen sowie Verschleiß abgeschnitten. Besuchen Sie www.castrolvecton.com

MOTOREN- UND UNIVERSALÖLE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

CASTROL AGRI POWER ULTRA 10W-40

- Mit modernster Castrol Technologie entwickeltes Hochleistungsmotorenöl
- Bietet die ultimative Leistung und schützt sowohl die Motoren in der Landwirtschaft als auch im gemischten Fuhrpark
- Niedrigere Emissionen und höhere Kraftstoffeffizienz bieten einen besseren Umweltschutz
- Optimiert Ölwechselintervalle und verringert den Wartungsaufwand
- Exzellente Kaltstarteigenschaften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1557A4	–	20 l	Kanister	4008177952814
1557A8	–	60 l	Garagenfass	4008177920974
1557A6	–	208 l	Leihfass	4008177920950

Spezifikationen/Freigaben

API CI-4/SL • ACEA (E3, E5), E7 • Deutz DQC-III-10 • Caterpillar ECF-2 • {John Deere JDQ 78A für Modelle 6020, 6120, 6220, 6420, 6430 & 6420S bis max. 500 Betriebsstunden}

CASTROL AGRI MP PLUS 10W-40

- Universal-Traktorenöl
- Vereinfacht die Wartung und verhindert falsche Anwendungen
- Geringere Lagerhaltungskosten
- Exzellente Kaltstarteigenschaften
- Weiterentwickelte Formulierung reduziert Motorenverschleiß bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen STOU-Produkten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14A96E	–	20 l	Kanister	4008177971464
15A416	–	208 l	Leihfass	4008177107818

Spezifikationen/Freigaben

API CF-4 / SF/ GL-4 • ACEA (E2) • meets Ford M2C-159B • John Deere J27, {J20C} • MF M1145, M1144, M1139, {M1135} • ZF TE-ML 06B*, 07B

* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.

CASTROL AGRI POWER PLUS 15W-40

- Hochgradiger Schutz gegen Verschleiß und Verunreinigungen bei modernen Benzin- und Dieselmotoren
- Einsetzbar sowohl für landwirtschaftliche Fahrzeuge als auch für Straßenfahrzeuge
- Geeignet für ausgedehnte Ölwechselintervalle und längeren Arbeitseinsatz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1555C3	–	20 l	Kanister	4008177103131
1555CA	–	60 l	Garagenfass*	4008177103209
1555C6	–	208 l	Leihfass	4008177103162

Spezifikationen/Freigaben

API CH-4/SJ • ACEA (E5, E3),E7 • CAT ECF-1a • {John Deere JDQ 78A für Modelle 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 & 6420S}

* Produkt auf Anfrage (Mindestbestellmenge erforderlich).

CASTROL AGRI MP PLUS 10W-30

- Der Hochleistungsschmierstoff Castrol Agri MP Plus ist optimal für die universelle Anwendung in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet
- Castrol Agri MP Plus wird für Motoren, Getriebe, Antriebe und Hydraulikanlagen eingesetzt, wobei optimale Betriebssicherheit, Funktionalität und Verschleißschutz gewährleistet sind
- Castrol Agri MP Plus ist ein Super-Tractor-Universal-Oil (STOU) mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften, hoher Scherstabilität und weiter verbesserter Alterungsbeständigkeit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14A96D	–	20 l	Kanister	4008177969829
129768	–	60 l	Garagenfass	4008177111563#
15A40F	–	208 l	Leihfass	4008177094453

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • API CF-4/SF • MF – M1145 • ZF TE-ML 06B*, 07B • Meets MF M1139, MF M1144 • JD J27 • Ford M2C 159-B • Suitable for use where JD 20C, Ford M2C-134D and 86B, Case MS 1207 are specified

* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.
# Produkt auf Anfrage (Mindestbestellmenge erforderlich)

CASTROL AGRI MP 15W-40

- Universalöl für viele Maschinen in der Landwirtschaft, das Motor, Getriebe, Nasse-Bremsen, Hydraulik und Vorderachse schützt
- Ein Öl für alle Anwendungen
- Castrol Agri MP reduziert den Verschleiß um bis zu 30% im Vergleich zu konventionellen STOU Produkten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1551BB	–	20 l	Kanister	4008177971440
1551BE	–	208 l	Leihfass	4008177971443

Spezifikationen/Freigaben

API CE/SF • ZF TE-ML 06B*, 07B • Meets Ford ESN-M2C-159B • John Deere J27 • MF-M1139 • May be used where Ford M2C-86B, John Deere J20C and Case MS 1207 is specified

* Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.

{} kann benutzt werden, wenn {Specs.} gefordert

CASTROL AGRI TRANS PLUS 80W

- Universelle Getriebeflüssigkeit für Hydraulik- und Getriebesysteme sowie Nebenantriebe
- Entwickelt für verbesserten Korrosionsschutz
- Verhindert im höchsten Maße den Verschleiß – beim Start genauso wie während des gesamten Betriebs

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15613C	–	20 l	Kanister	4008177106422
15613F	–	60 l	Garagenfass	4008177109492#
15613D	–	208 l	Leihfass	4008177109485
214824	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MF M 1145 • Volvo Transmission Oil 97303:041 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • meets Ford ESN-M2C-134D • JD 20C • empfohlen, wo gefordert wird: Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B oder Ford M2C86-B

Produkt auf Anfrage (Mindestbestellmenge erforderlich)

CASTROL AGRI TRANS PLUS AS 80W

- Geräuschmindernde Getriebeflüssigkeit für Traktoren, besonders geeignet für nasse Kupplungen und Bremsen
- Reduziert/verhindert Bremsquietschen
- Erhöht die Bremswirkung
- Verlängert die Lebensdauer von Bremse und Getriebe
- Senkt die Wartungskosten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1557A9	–	20 l	Kanister	4008177103353
1557AC	–	208 l	Leihfass	4008177103384

Spezifikationen/Freigaben

API GL4 • Meets Ford M2C 86-B • MF M 1135

CASTROL AGRI TRANS PLUS CVT 80W

- Ein Universal-Traktorengetriebeöl zum Einsatz in Getrieben, Achsen, Hydrauliksystemen und Nassbremsen
- Die neue Additivkombination verbessert die Eigenschaften von Nassbremsen und verhindert das bei vielen Nassbremsen auftretende Rattern
- Geeignet für Steyr-S-Matic-Getriebe (CVT-Getriebe) und empfohlen für die neuen Baureihen Steyr Profi und Kompakt
- Vereint gute Dichtungsverträglichkeit mit ausgezeichnetem Viskositäts- und Temperaturverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155EB1	–	60 l	Garagenfass	4008177105234
155EB0	–	208 l	Leihfass	4008177105227

Spezifikationen/Freigaben

API GL4 • meets Ford M2C-134D • ZF TE-ML 05F, 06F, 17E, 21F

DAS RICHTIGE ÖL AM RICHTIGEN ORT.

Auch Getriebe und Hydrauliken benötigen Schmierstoffe, die genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

CASTROL GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE Seite 22–23

GETRIEBEÖLE NUR FÜR PKW Seite 24–25

GETRIEBEÖLE NUR FÜR NUTZFAHRZEUGE Seite 26-27

GETRIEBEÖLE FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE

CASTROL TRANSMAX Z

– Castrol Transmax Z mit Smooth Drive Technology™ wird besonders für den Einsatz in Automatik- und Halbautomatikgetrieben von PKW und Bussen empfohlen
– Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154DED	12	500 ml	Handipack	4008177072659*
154DE3	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071812
154DDD	–	20 l	Kanister	4008177101151
154DDA	–	60 l	Garagenfass	4008177101205
154DD9	–	208 l	Leihfass	4008177101182
212444	–	Bulk	Tankware*	–

Spezifikationen/Freigaben

MB-Freigabe 236.81 • MAN Typ 339 V2/Z3/Z12 • Voith H55.6336xx • VW 501 60 • ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C • JASO 1A • Ebenfalls geeignet zur Verwendung in Getriebeautomaten der Hersteller: Toyota T, T II, T III, T IV, WS • Nissan Matic D, J, S • Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV • Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ • Subaru F6, Red 1 • Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP • Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317 • Hyundai/Kia SP III, SP IV • Aisin Transmissions die JWS 3309 erfordern • Honda/Acura DW 1/Z 1 • Isuzu (wo Toyota T-IV gefordert wird) Empfohlen für den Einsatz in BMW-, VW-, Audi- und Jaguar-5-Gang-Automatikgetrieben und MB-4- und MB-5-Gang-Automatikgetrieben

CASTROL TRANSMAX CVT

– Castrol Transmax CVT mit Smooth Drive Technology™ eignet sich für die meisten PKW mit CVT-Getriebe
– Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15521C	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177100871
1551FD	–	60 l	Garagenfass	4008177101571
1551FE	–	208 l	Leihfass	4008177101557

Spezifikationen/Freigaben

Geeignet für den Einsatz in stufenlos verstellbaren Getrieben der meisten PKW. Einsetzbar, wenn gefordert wird:
Toyota CVT Fluid TC, FE • Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3 • MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+ • Mazda CVTF 3320 • Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic High Torque Chain CVTF • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, DFE • Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2 • Honda HCF-2 • Hyundai/Kia SP-III • Chrysler NS-2 • Chrysler CVTF+4 • Mini Cooper EZL799 • Ford CVT23 • MB-Freigabe 236.20

CASTROL TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON® LV

– Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, mit Smooth Drive Technology™ wurde als erstes Produkt von zwei der größten PKW-Automatikgetriebe-Hersteller freigegeben und lizenziert
– Dieses Produkt bietet besseren Schutz, komfortableres Schalten und einen optimierten Kraftstoffverbrauch

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1550C4	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177100888
1550C1	–	20 l	Kanister	4008177101625
1550C2	–	60 l	Garagenfass	4008177101663
1550C3	–	208 l	Leihfass	4008177101649

Spezifikationen/Freigaben

GM DEXRON®-VI (J-60172) • Ford MERCON® LV (MLV141002) • JASO $1A_{03}$, JASO 1A $LV_{(13)}$
Für den Einsatz in folgenden Fahrzeugen empfohlen:
Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Isuzu, Subura F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Auch für den Einsatz in folgenden 6-Gang-Automatikgetrieben geeignet: Audi, BMW, Mini Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, Mercon SP, Hyundai/Kia SP III, SP IV und in allen Fahrzeugen, bei denen eine Dexron II und Dexron III gefordert wird

CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE

– Castrol Transmax Dex III Multivehicle mit Smooth Drive Technology™: speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben nahezu aller asiatischen Getreibehersteller und damit einsetzbar in einer Vielzahl von asiatischen und europäischen PKW
– Kann in einigen Servolenkungen nach Herstellervorschrift verwendet werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154EF6	12	500 ml	Handipack	4008177072666
154EE9	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071782
154EEF	–	20 l	Kanister	4008177083716
154EEE	–	60 l	Garagenfass	4008177083709
154EF0	–	208 l	Leihfass	4008177083679
2174F4	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

Allison C4, TES 389 • MAN 339 Typ L1, V1, Z1 • MB-Freigabe 236.9 • Voith H55.6335xx • Volvo Transmission Oil 97341 • ZF TE-ML 04D, 14A • Erfüllt MERCON® • Erfüllt DEXRON® IIIH

CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE

– Für alle Automatikgetriebe und Servolenkungen, für die ein ATF gemäß ehemaliger Spezifikation General Motors Dexron™ II D gefordert ist
– Auch zur Verwendung in vielen europäischen Hochleistungs-Automatikgetrieben sowie in manuellen Getrieben von Mercedes-Benz zugelassen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15560F	12	500 ml	Handipack	4008177071935
154C82	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071539
154C8C	–	20 l	Kanister	4008177083235
154C8B	–	60 l	Garagenfass	4008177083297
154C86	–	208 l	Leihfass	4008177083242

Spezifikationen/Freigaben

Meets Ford Mercon® • Dexron® -IID • MAN 339 L2, V1, Z1 • ZF TE-ML 04D, 11A, 14A • MB-Freigabe 236.6 • Voith H55.6335xx

*auf Abverkauf

CASTROL ATF MULTIVEHICLE

- Automatikgetriebeöl – für viele Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie für die meisten asiatischen Automatikgetriebe geeignet
- Darf in GM- und Ford-Fahrzeugen verwendet werden, die Dexron III- oder Mercon-Flüssigkeiten benötigen
- Verbesserte Reibeigenschaften sorgen für sanftes Schalten und hervorragenden Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragender Schutz bei hohen Temperaturen durch hohe Oxidationsbeständigkeit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14FFCF	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071553
14FFCC	–	20 l	Kanister	4008177983719
14FFCE	–	60 l	Garagenfass	4008177983733
14FFCD	–	208 l	Leihfass	4008177983726*

Spezifikationen/Freigaben

JASO 1A
Ebenfalls einsetzbar bei folgenden Herstelleranforderungen:
Aisin Warner JWS 3309 • Toyota Typ T, T-II, T-III, T-IV • Jatco Automatic Transmission • Nissan Matic Fluid C, D, J • Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III • Suzuki ATF Oil und ATF Oil Special • Mazda ATF D-III und ATF M-3 • Daihatsu Alumix ATF Multi • Honda ATF Z-1 (außer CVT) • Subaru ATF • Hyundai • Kia • GM • Daewoo

CASTROL TRANSMAX DUAL

- Castrol Transmax Dual mit Smooth Drive Technology™ ist von den meisten Automobilherstellern für die Werksbefüllung freigegeben
- Dieses Produkt bietet verbesserten Schutz und langfristig komfortableres Fahren

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154DF5	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071805
154DF8	–	60 l	Garagenfass	4008177083785
154DF7	–	208 l	Leihfass	4008177083761

Spezifikationen/Freigaben

Erfüllt Ford Anforderungen WSS-M2C-936-A (Doppelkupplungsgetriebe) Audi S-Tronic-Doppelkupplungsgetriebe (DL 501), gem. VM G 052 529; Peugeot mit Getrag-Doppelkupplungsgetriebe; Volvo; Chrysler (Europe); Mitsubishi; Castrol Empfehlung für VW, Seat, Skoda 6-Gang (VW DQ 250, DSG)

CASTROL TRANSMAX OFFROAD 50

Castrol Transmax Offroad 50 ist ein Einbereichsgetriebeöl auf Basis hochraffiniertem Mineralöls und für den Einsatz in Lastschaltgetrieben, Direktschaltgetrieben, Nassbremsen, Endantrieben und Differentialen von Offroad-Maschinen, in denen Caterpillar TO-4 erforderlich ist, einsetzbar. Es wird empfohlen für den Einsatz in Antriebsstrang und Hydrauliksystemen von Komatsu Offroad-Maschinen.

- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturbelastungen
- Stabile Reibeigenschaften eliminieren Schlupf und reduzieren Bremsgeräusche
- Sehr gute Reibleistung bei einer großen Auswahl an Reibmaterialien
- Verbesserter Verschleißschutz verlängert die Lebensdauer der Komponenten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15002C	-	208 l	Leihfass	4008177998539

Spezifikationen/Freigaben

Meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equipment

CASTROL TRANSMAX A CVT

- Vollsynthetischer Getriebeschmierstoff für CVT-Getriebe
- In Zusammenarbeit mit Audi entwickelt und freigegeben in den Multitronic-Getrieben VL 300 und VL 380

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15004F	–	20 l	Kanister	4008177133619

Spezifikationen/Freigaben

Audi Multitronic-Getriebe • G 052 180

CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140

- Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl für Autos mit Sperrdifferentialgetrieben
- Verlängerte Lebensdauer von Schmierstoff und Achse durch außergewöhnliche Stabilität bei hohen Temperaturen
- Effektiver Verschleißschutz sorgt für Schutz bei schweren Lasten und beugt Schäden an den beweglichen Bauteilen vor

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
159B7B	12	500 ml	Handipack	4008177128295
1543C9	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071744
1543DD	–	20 l	Kanister	4008177081323
1543CF	–	60 l	Garagenfass	4008177081330
1543DA	–	208 l	Leihfass	4008177081316
2174F2	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MB-Freigabe 235.61 • ZF TE ML 05D,12D,16G, 18, 21D • BMW Hinterachsen mit Sperrdifferential • Empfohlen zur Verwendung bei Nissan GTR Hinterachsen mit Sperrdifferential • alle Geländewagen / Pickup Vorder- und Hinterachsen

CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90

- Vollsynthetischer Mehrbereichsschmierstoff für Achsantriebe
- Für schwere Nutzfahrzeuge und BMW (Hinterachsen ohne Sperrdifferentialgetriebe)
- Zugelassen von MAN, Scania und ZF

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F09	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071768
154F0E	–	20 l	Kanister	4008177098505
154F0D	–	60 l	Garagenfass	4008177098499
154F10	–	208 l	Leihfass	4008177098512
2174F6	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MAN 342 Typ S1 • Scania STO:1 • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B • BMW Hinterachsen ohne Sperrdifferential, (BMW Synthetik OSP, entspricht Teilenummer 83 22 9 407 768)

*auf Abverkauf

GETRIEBEÖLE NUR FÜR PKW

CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140

- Hochleistungsachsgetriebeöl für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-5 benötigen
- Extreme Leistungsfähigkeit und lange Ölwechselintervalle

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1543AD	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071751
1543B0	–	20 l	Kanister	4008177098390
1543AF	–	60 l	Garagenfass	4008177081415
1543B1	–	208 l	Leihfass	4008177098406
2174F8	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • Scania STO 1:0, STO 2:0 A

CASTROL MANUAL EP 80W

- Schaltgetriebeöl für Pkw und LKW, die API GL-4 benötigen – zugelassen für manuelle Getriebe von ZF und MB
- Hohe Wärmebeständigkeit schützt gegen Ablagerungen und Öleindickung
- Guter Verschleißschutz sowie gute Tragfähigkeit verlängern die Lebensdauer von beweglichen Bauteilen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1504A9	12	500 ml	Handipack	4008177077456
154F44	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071614
154F47	–	20 l	Kanister	4008177101045
154F4B	–	60 l	Garagenfass	4008177101083
154F49	–	208 l	Leihfass	4008177101069
21754A	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB-Freigabe 235.1 • ZF TE-ML 17A

CASTROL MANUAL EP 80W-90

- Schaltgetriebeöl für Pkw und LKW, die API GL-4 benötigen – zugelassen für manuelle Getriebe von ZF
- Hohe Wärmebeständigkeit schützt gegen Ablagerungen und Öleindickung
- Guter Verschleißschutz sowie hervorragende Tragfähigkeit verlängern die Lebensdauer von beweglichen Bauteilen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
153C61	12	500 ml	Handipack	4008177071980
154F63	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072024
154F65	–	208 l	Leihfass	4008177104381

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MAN 341 Typ Z2 • ZF TE-ML 02B, 17A

CASTROL AXLE EPX 90

- Getriebeöl für hochbelastete Schalt- und Achsgetriebe in Pkw und Nutzfahrzeugen, die einen Schmierstoff nach API GL-5 benötigen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154C11	12	500 ml	Handipack	4008177071942
154C12	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071584
154C1D	–	20 l	Kanister	4008177083495
154C16	–	60 l	Garagenfass	4008177083518
154C19	–	208 l	Leihfass	4008177083501
2174ED	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MB-Freigabe 235.0 • MAN 342 Typ M1 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90

- Achsgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Limited Slip-Zusatz für Getriebe mit Sperrdifferntial in Pkws und Nutzfahrzeugen
- Von ZF zugelassen für nasse Mehrscheibenbremsen und Sperrdifferentialgetriebe, die in verschiedenen Nutzfahrzeugen verwendet werden inkl. Achsen in Off Road- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154B82	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177082498
154DF3	–	60 l	Garagenfass	4008177083457
154DF1	-	208 l	Leihfass	4008177083433

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • Hypoid-Getriebeöl mit Sperrdifferential-Zusatz • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90

- Gemäß VW 501 50 zugelassenes Schaltgetriebeöl
- Empfohlen für Transaxles, Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Achsantriebe
- Fördert einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie eine Senkung der Abgasemissionen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1557B7	12	500 ml	Handipack	4008177072284
1557BA	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071737
1557C1	–	20 l	Kanister	4008177101755
1557BF	–	60 l	Garagenfass	4008177101786
1557C0	–	208 l	Leihfass	4008177101748

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4+ • VW 501.50

CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90

- Schaltgetriebeöl für die meisten Fahrzeuge, die API GL-4 und eine überragende Schaltleistung bei niedrigen Temperaturen benötigen
- Hervorragender Problemlöser bei niedrigen Temperaturen und Kaltstartschwierigkeiten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502EF	12	500 ml	Handipack	4008177072635
15AAC2	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071720
1502DE	–	20 l	Kanister	4008177983368
1502EC	–	60 l	Garagenfass	4008177983382
1502EA	–	208 l	Leihfass	4008177983375

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB 235.72 • Ford WSD-M2C200-C

CASTROL SYNTRANS B 75W

- Vollsynthetisches Getriebeöl, das für manuelle Inline-Getriebe in Pkw von BMW zugelassen ist
- Außergewöhnliche Kältefließeigenschaften garantieren ein sanftes Schalten bei niedrigen Temperaturen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F96	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071911
21755B	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • ZF TE-ML 11 •
Castrol Empfehlung für alle modernen manuellen BMW Inline-Schaltgetriebe sowie für alle manuellen Mini Schaltgetriebe ohne Sperrdifferenzial. Einsetzbar auch in hoch belasteten Inline-Schaltgetrieben wie im VW Touareg (G 052 798), Nissan, Land Rover. Formulierung hat First Fill Freigabe für die meisten ZF und Getrag Schaltgetriebe (BMW MTF LT-2, entspricht BMW Teilenummer 83 22 0 309 031)

CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80

- Kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl
- Für die meisten herkömmlichen manuellen und Transaxle-Anwendungen, die API GL-4 benötigen
- Sehr gute Kältefließeigenschaften bieten einen zusätzlichen Schutz beim Start und verbessern die Schaltleistung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15532A	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177083143
153F8F	–	20 l	Kanister	4008177080197
153F90	–	60 l	Garagenfass	4008177080203
21755C	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4+
Für 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe von Volkswagen, Audi, Seat und Skoda VW: gemäß Teile-Nummer G 052 171 in trockenen Doppelkupplungsgetrieben • Audi: gemäß Teile-Nummer G 052 532

CASTROL SYNTRANS FE 75W

- Kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl
- Für die meisten Anwendungen, die API GL-4 benötigen
- Geeignet für Ford-Modelle, die WSS-M2C200-D2 erfordern
- Sehr gute Kältefließeigenschaften bieten einen zusätzlichen Schutz beim Start und verbessern die Schaltleistung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B036	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071713
15A2E8	–	60 l	Garagenfass	4008177133596
15A2E7	–	208 l	Leihfass	4008177133589

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB 235.73 • Erfüllt Ford WSS-M2C200-D2 • Einsetzbar in allen modernen Schaltgetrieben bei Ford, Volvo und Toyota, besonders in 6-Gang-Getrieben.

GETRIEBEÖLE NUR FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80

- Schaltgetriebeöl
- Lange Ölwechselintervalle für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. ZF-Freigabe bis zu 500.000 km / 3 Jahre
- Längerer Schutz auch unter extremen Belastungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1502F5	–	20 l	Kanister	4008177982989
1502F1	–	60 l	Garagenfass	4008177982965
1502F3	–	208 l	Leihfass	4008177982941
21751F	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • ZF TE-ML 01E, 02E, 16P • MAN 341 Typ Z5 • MB-Freigabe 235.41

CASTROL SYNTRANS Z 75W-80

- Schaltgetriebeöl
- Für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge, die eine ZF-Freigabe benötigen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F5E	–	20 l	Kanister	4008177100567

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MAN 341 Typ Z4 • ZF-TE-ML 01L, 02L, 16K

CASTROL SYNTRANS 75W-85

- Vollsynthetisches SAE 75W-85 Schaltgetriebeöl, das für längere Ölwechselintervalle und höchsten Schutz für Nutzfahrzeuggetriebe konzipiert ist
- Sehr hohe thermische Stabilität und Oxidationsfestigkeit, kombiniert mit exzellenter Scherfestigkeit, ergeben längere Ölwechselintervalle und geringere Wartungskosten
- Außergewöhnlich hoher Schutz in allen Betriebssituationen ermöglicht längere Getriebestandzeiten
- Optimierte Reibungscharakteristika und außergewöhnlich gute Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen stellen gleitende, komfortablere Gangwechsel sicher

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154EB8	–	20 l	Kanister	4008177100031
154EB6	–	60 l	Garagenfass	4008177099977
154EBB	–	208 l	Leihfass	4008177099991
213136	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MAN 341 Typ E4 • MB-Freigabe 235.4 • Volvo Getriebeöl 97307 • Zugelassen von Eaton Europa für synchronisierte manuelle Getriebe (längeres Ölwechselintervall: 500.000 km)

CASTROL SYNTRANS AT 75W-90

- Vollsynthetisches SAE 75W-90 Schaltgetriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen
- Besonders geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen der Mercedes-Benz Baureihen Actros, Axor und Atego
- Mehrbereichsviskosität erlaubt einen ganzjährigen Einsatz
- Kann sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden
- Bietet unter allen Bedingungen ein großes Maß an Betriebssicherheit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
1554AD	–	20 l	Kanister	4008177100512
1554AC	–	208 l	Leihfass	4008177100482

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 • MB-Freigabe 235.11

CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90

- Universalgetriebeöl für manuelle Getriebe und Achsen
- Für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-4 oder API GL-5 benötigen
- Von Herstellern empfohlen
- Hervorragender Schutz unter extremen Bedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15546F	–	60 l	Garagenfass	4008177104633
15547C	–	208 l	Leihfass	4008177104664
2174FC	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-4 / 5 • MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2 • MB-Freigabe 235.0 • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17B, 19B, 21A • empfohlen gemäß Volvo 1273.10 • empfohlen für Hino Schaltgetriebe und Differentiale

CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

- Vollsynthetisches Universalgetriebeöl für manuelle Getriebe und Achsen
- Für Pkw und Nutzfahrzeuge, die einen Schmierstoff nach API GL-4 oder API GL-5 benötigen
- Von Herstellern empfohlen
- Exzellenter Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154FB7	–	60 l	Garagenfass	4008177098291
154FB8	–	208 l	Leihfass	4008177098307

Spezifikationen/Freigaben

API GL- 4/ GL-5/ MT-1 • SAE J2360 • MAN 341 Typ Z2/ MAN 342 Typ S1 • Scania STO 1:0 • MB-Freigabe 235.8 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A • Eaton Transmissions (Europa) 300.000 KM

CASTROL AXLE EPX 80W-90

- Hochdruck-Getriebeöl für hochbelastete Achsantriebe sowie Endantriebe
- Ist auch in Schaltgetrieben einsetzbar, wo ein Öl der Kategorie API GL-5 gefordert ist
- Hervorragendes Druckaufnahmevermögen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154CAC	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071836
154CB0	–	60 l	Garagenfass	4008177083877
154CB3	–	208 l	Leihfass	4008177083846

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 342 Typ M2

CASTROL AXLE EPX 80W-140

- Ein Mehrbereichs-Achsgetriebeöl, welches für den Ganzjahreseinsatz in Hypoidgetrieben von LKW, Baumaschinen etc. geeignet ist
- Kann auch überall verwendet werden, wo ein Achsenöl nach GL-5 gefordert ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
150DDD	–	208 l	Leihfass	4008177987076
2175F5	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • Scania STO 1:0

CASTROL AXLE EPX 85W-140

- Achsgetriebeöl für verschiedene Hersteller
- Von ZF zugelassen für den Einsatz in Achsen bei Off Road – und landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Die gute Wärme- und Oxidationsbeständigkeit schützt gegen Ablagerungen und Ölverdickung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15527B	–	208 l	Leihfass	4008177101472

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MAN 342 Typ M1 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90

- Achsgetriebeöl für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge
- Zugelassen für HL-6 und HO6-Achsen
- Längere Ölwechselintervalle unter extremen Bedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F36	–	208 l	Leihfass	4008177099878
2174F5	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

API GL-5 • MB-Freigabe 235.20 • MAN 342 Typ M3 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • Scania STO 1:0

LEISTUNG BIS ANS LIMIT.

Wer mit Bike oder Roller unterwegs ist, muss sich auf die Technik voll verlassen können. Auch unter höchster Belastung.

CASTROL PRODUKTE FÜR ZWEIRÄDER

MOTORENÖLE Seite 30–32

MOTORSPORTPRODUKTE Seite 33

GETRIEBE- UND GABELÖLE Seite 35

KETTEN- UND LUFTFILTERPFLEGE Seite 36

SPEZIALITÄTEN Seite 38

MOTORENÖLE FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50

- Vollsynthetischer Rennsport-Hochleistungs-schmierstoff
- Für Top-Performance unter Maximalbelastung
- Hervorragendes Beschleunigungsverhalten
- Außergewöhnlicher Schutz für alle thermisch hoch belasteten Bauteile
- Extrem belastbarer Schmierfilm
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Ölbad-Lamellenkupplung
- Triumph empfiehlt Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 für alle Modelle ab Baujahr 1991
- BMW empfiehlt Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 für die BMW HP2

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E94C	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177054204
15040C	4	4 l	Kanister	4008177054228
15040A	–	60 l	Garagenfass	4008177983948
15040B	–	208 l	Leihfass	4008177983955

Spezifikationen/Freigaben

Vollsynthetisch • API SL • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-40

- Außergewöhnlicher Schutz für alle thermisch hoch belasteten Bauteile
- Extrem belastbarer Schmierfilm
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Ölbad-Lamellenkupplung
- Hohes Luftabscheidevermögen
- Schnelle Durchölung des Motors in der Start- und Warmlaufphase

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15048F	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707975509
152FAA	4	4 l	Kanister	8005707975707

Spezifikationen/Freigaben

Vollsynthetisch • API SL • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 RACING 4T 5W-40

- Hochleistungsschmierstoff mit HC-Synthese
- Speziell für BMW
- Ausgezeichnete Schmierfilmstabilität bei hohen Belastungen
- Sehr schnelle Durchölung des Motors beim Start
- Freigegeben für die Modelle BMW K 1200, K 1300, K 1600, S 1000 RR, HP4, R1200 GS mit Wasser-kühlung, C1, G 450
- Außerdem freigegeben für die Modelle Kawasaki KX 450 F, KX 250 F

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14EAFF	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177070747
152F48	4	4 l	Kanister	4008177076206
14EB00	–	60 l	Garagenfass	4008177969478
14CD99	–	208 l	Leihfass	4008177963193
21798C	–	Bulk	Tankware*	–

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SL • JASO MA-2

* Mindestbestellmenge: 5.000 l / Auftrag

CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-30

- 4-Takt Motorenöl mit HC-Synthese
- Produkt wird in erster Linie für Honda und Yamaha benötigt, die diese Viskosität bei neuen Fahrzeugen vorschreiben
- Aus Rennsporterfahrung abgeleitete Formulierung
- Sichert höchste Leistung und verbessert die Beschleunigung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E948	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707983207
153C68	–	60 l	Garagenfass	4008177999031
1503FE	–	208 l	Leihfass	4008177999024

1503FE

HC-Synthese • API SL • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 4T 10W-40

- Premium-4-Takt-Motorradmotorenöl mit HC-Synthese
- Für moderne Hochleistungsmotorräder
- Mit Trizone Technology
- Spezielle Additivformulierung
- Maximale Leistung, optimaler Schutz

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15043E	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072116
15043F	4	4 l	Kanister	4008177072123
15043A	–	20 l	Kanister	4008177072369
15043B	–	60 l	Garagenfass	4008177098123
15043C	–	208 l	Leihfass	4008177129728
21750F	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SJ • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 4T 15W-50

- Hochleistungsschmierstoff mit HC-Synthese
- Schneller Aufbau der Schmierung
- Schützt vor Reibungsverlusten
- Der Brennraum sowie die Abgassysteme werden vor Verbrennungsrückständen geschützt

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15044D	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072444
15044F	4	4 l	Kanister	4008177072154
15044B	–	60 l	Garagenfass	4008177984136
15044C	–	208 l	Leihfass	4008177984129
2179BE	–	Bulk	Tankware	–

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SJ • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 4T 20W-50

- Hochleistungsschmierstoff auf Mineralölbasis
- Speziell für 2-Zylinder-Boxer und V-Motoren
- Durch seine Power Protection-Formel wird es den Anforderungen auch der neuesten 4-Takt-Motorrad-motoren insbesondere im strapaziösen Alltagsbetrieb gerecht

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15049A	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072161
15049B	4	4 l	Kanister	4008177072178
1546DE	–	60 l	Garagenfass	4008177121135
1546DF	–	208 l	Leihfass	4008177098093

Spezifikationen/Freigaben

API SJ • JASO MA-2

CASTROL POWER 1 RACING 2T

- Vollsynthetisches Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl
- Hervorragender Verschleißschutz
- Exzellente Gasannahme und schnelle Verbrennung
- Sehr gutes Beschleunigungsverhalten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E940	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177053207
15045C	4	4 l	Kanister	4008177053320

Spezifikationen/Freigaben

Vollsynthetisch • API TC • JASO FD • ISO EGD

CASTROL POWER 1 2T

- Hochwertiges, teilsynthetisches Zweitakt-Motorenöl
- Hält Brennraum, Zündkerzen und Abgasanlage von Ablagerungen frei
- Geeignet für alle Zweitakt-Motoren japanischer, chinesischer und europäischer Motorräder, Motor-roller, ATVs und Quads mit Getrennt- oder Misch-schmierung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F78	24	250 ml	Schraubverschlussdose	4008177083990
15B64B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177083952
154F7B	–	60 l	Garagenfass	4008177083976

Spezifikationen/Freigaben

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

CASTROL POWER 1 SCOOTER 4T 5W-40

- HC-Synthese 4-Takt-Motorenöl
- Mit Scootec Technology™ für maximale Motoren-Performance
- Speziell geeignet für extreme Bedingungen wie z. B. Stop-and go-Verkehr
- Bietet besten Verschleißschutz gegen Abrieb bei hohen Temperaturen und kritischer Motoren-belastung

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154F86	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177054402

Spezifikationen/Freigaben

HC-Synthese • API SJ • JASO MB

MOTORENÖLE FÜR ZWEIRÄDER



CASTROL POWER 1 SCOOTER 2T

- Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl
- Hält den Brennraum und das Abgassystem über einen langen Zeitraum frei von Verbrennungsrückständen
- Schützt den Motor wirkungsvoll vor Verschleiß
- Geeignet für alle 2-Takt-Motoren moderner japanischer und europäischer Motorroller mit Getrennt- oder Mischungsschmierung
- Mischungsverhältnis 1:50 oder entsprechend den Herstellervorschriften

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E960	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177053405
Spezifikationen/Freigaben				
Teilsynthetisch • API TC+ • JASO FD • ISO-L-EGD				

CASTROL 2T

- Guter Allroundschutz für 2-Takt-Motoren
- Einsetzbar z. B. in Motorsensen, 2T-Rasenmähern und allen Geräten, die eine JASO FB vorschreiben

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14E8CB	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177053641
Spezifikationen/Freigaben				
JASO FB				

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING. Castrol

CASTROL POWER 1 A747

Aschearmes, synthetisches 2-Takt Rennsportmotoröl, das speziell für den Einsatz in Hochleistungs-Rennmotoren entwickelt wurde. Es ist nicht für den Einsatz in Getrenntschmiersystemen geeignet und sollte nicht mit anderen 2-Takt Motorenölen, unabhängig von deren Art (z.B. mineralisch, biologisch abbaubar, synthetisch), gemischt werden.

Vorteile:

- Bietet exzellente Schmiersicherheit bei hoher Drehzahl und Temperatur
- Sorgt für geringe Ablagerungsbildung im Brennraum und auf Zündkerzen
- Verhindert Drosselklappen-/Schieberklemmen bei feuchten/nassen Wetterbedingungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15ADA3	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177139994

CASTROL POWER 1 R40

Rizinusbasisches Einbereichsmotorenöl der Viskosität SAE 40 für im Rennsport eingesetzte 2- und 4-Takt-Motoren. Auch für den Einsatz in klassischen Motorrädern geeignet.

Castrol POWER1 R 40 darf nicht mit Mineralölen vermischt werden. Bei einer Umölung ist unabhängig von der Folgequalität des Motorenöls ein gründlicher Spülvorgang erforderlich.

Vorteile:

- Viskositätslage SAE 40
- hervorragende Lasttrageeigenschaften
- ausgezeichnete Schmiereigenschaften auch bei hohen thermischen Belastungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15AD8D	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177139987

CASTROL POWER 1 XR77

Castrol POWER1 XR 77 ist die neueste Generation von Zweitaktschmierstoffen für wassergekühlte Motoren von Motorrädern oder Go-Karts, die auf der Straße oder im Offroadbereich für den Renneinsatz genutzt werden. Kann bei Kraftstoff-/Ölverhältnissen von bis zu 40:1 verwendet werden. Nur zur vorherigen Mischung, nicht für den Einsatz in automatischen Schmiersystemen geeignet.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15ADC0	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177140075
Spezifikationen/Freigaben				
CIK-FIA 2018				

CASTROL MTX FULL SYNTHETIC 75W-140

- Vollsynthetisches SAE 75W-140 Getriebeöl
- Für alle 2- und 4-Takt-Hochleistungsmotorräder, die über ein separates Getriebe verfügen, sowie für Kardanantriebe, für die ein Schmierstoff nach API GL5 vorgeschrieben ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15519A	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177316609
15518D	–	20 l	Kanister	4008177101410
Spezifikationen/Freigaben				
Vollsynthetisch • API GL5				

CASTROL MTX 10W-40

- Mineralölbasierendes Mehrbereichs-Motorrad-Getriebeöl
- Für Zwei- und Viertakt-Motorräder mit separatem, manuellem oder automatischem Getriebe mit oder ohne Nasskupplung geeignet
- Gute Schaltbarkeit sowohl bei niedrigen als auch hohen Temperaturen
- Schutz vor Korrosion während länger andauernder Standzeit

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151AD4	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707903106
Spezifikationen/Freigaben				
API SG				

CASTROL FORK OIL SYNTHETIC

- Vollsynthetisches Gabelöl
- Für den Einsatz in allen Fahrwerkskomponenten, auch in Rennfahrwerken
- Optimales Dämpfungsverhalten in allen Temperaturbereichen dank synthetischen Komponenten und dem ausgezeichneten Viskositätsindex
- Ausgezeichnetes Luftabscheidevermögen bei allen Einsatzbedingungen, selbst im Renneinsatz
- Untereinander mischbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
SAE 5W				
15AB66	12	500 ml	Handipack	4008177319501

CASTROL FORK OIL

- Mineralölbasische Gabelöle
- Für den Einsatz in allen Fahrwerkskomponenten
- Bieten gute Leistungseigenschaften
- Untereinander mischbar

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
SAE 10W				
154F3D	12	500 ml	Handipack	4008177322501
SAE 15W				
15199D	12	500 ml	Handipack	4008177324505
SAE 20W				
15199E	12	500 ml	Handipack	4008177362507

KETTEN- UND LUFTFILTERPFLEGE

CASTROL CHAIN LUBE RACING

Fortschrittlicher, vollsynthetischer Kettenschmierstoff für Motorräder. Er wurde entwickelt, um Korrosion chemisch zu bekämpfen und Schutz vor Abschleudern und Ausschwemmung zu bieten. Dies sorgt für die Bildung einer gleichmäßigen Schicht, die vor aggressiven Stoffen schützt.

MERKMALE:

- Geeignet für Standard-, O-Ring- und X-Ring-Ketten
- Bildet einen dauerhaften, trockenen, halb-transparenten Schmierfilm mit erstklassiger Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser und Ausschwemmungen bei hohen Geschwindigkeiten
- Geringe Reibung für niedrigere Betriebstemperaturen und eine längere Kettenlebensdauer
- Erstklassiger Schutz vor Metallkorrosion durch Feuchtigkeit und Salzeinwirkung
- Fortschrittliches Dämpfungsverhalten bei unterschiedlichsten Temperaturen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15512A	12	400 ml	Spraydose	4008177098024

CASTROL CHAIN SPRAY O-R

Weißer, vollsynthetischer Kettenschmierstoff für O-Ring- und X-Ring-Ketten von Motorrädern

MERKMALE:

- Erstklassige Schmier- und Schutzleistung unter extremen Bedingungen
- Herausragende Eindringung und Haftung für schnelles Trocknen
- Schnelle Lösungsmittelverdampfung
- Widerstandsfähig gegen Ausschwemmung
- Schutz vor Korrosion und aggressiven Umwelteinflüssen
- Reduziert Reibwerte, wodurch die Kraftübertragung erhöht und der Verschleiß verringert werden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155C92	12	400 ml	Spraydose	4008177098031

CASTROL MOTORCYCLE PARTS CLEANER

Extrem effektives Reinigungsmittel für Motorradketten mit / ohne O-Ringe und X-Ringe.

Vorteile:

- Erstklassige Reinigungsleistung und Entfettungseigenschaften
- Schnelle Verdampfung
- Keine Beschädigung von Dichtungen
- Wasser verdrängend

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B065	12	400 ml	Spraydose	4008177140501

Neu. Ersetzt CASTROL CHAIN CLEANER und CASTROL METAL PARTS CLEANER

CASTROL CHAIN CLEANER

- Speziell entwickelter Reiniger zum Entfetten und Säubern von Motorradketten
- Hohe Reinigungskraft ohne die Dichtringe anzugreifen
- Empfehlung: Kette anschließend mit Castrol Chain Spray O-R oder Chain Lube Racing einsprühen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15510E	12	400 ml	Spraydose	4008177083969*

wird ersetzt durch CASTROL MOTORCYCLE PARTS CLEANER

CASTROL FOAM AIR FILTER OIL

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit von Motorradfiltern sicherzustellen.

Es wurde unter kontrollierten Praxisbedingungen sowie in Vergleichstests gemäß BSI 1701 (ISO 5011) getestet.

MERKMALE:

- Hohe Filtereffizienz für eine längere Lebensdauer von Filtern und Motoren
- Hält den Luftstrom für ein sofortiges Ansprechen des Motors und maximale Leistung aufrecht

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15513D	12	400 ml	Spraydose	4008177098048

*auf Abverkauf

TRIUMPH

PRODUKTE FÜR ZWEIRÄDER

TRIUMPH EMPFIEHLT CASTROL POWER1

Castrol Power1 4T mit Power Release Formel fließt schnell, reduziert innere Reibungswiderstände im Motor und sorgt für ein ausgezeichnetes Beschleunigungsverhalten.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol POWER1

SPEZIALITÄTEN FÜR ZWEIRÄDER

CASTROL SILICON SPRAY

Allzweck-Silikonschmierstoff zum Schutz und zur Pflege von Kunststoff und Gummi.

MERKMALE:

- UV-Schutz gegen Verfärbung
- Frischt trübe, matte Oberflächen auf
- Pflegt und schützt Kunststoffe und Gummi

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15516C	12	400 ml	Spraydose	4008177098086

CASTROL GREENTEC BIKE CLEANER

Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine schnelle und effektive Reinigung auch hartnäckigster Schmutzablagerungen sowie eine herausragende Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Materialien zu erzielen (u. a. Metalle und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gummi und lackierte Oberflächen).

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15513B	6	1 l	Pumpflasche	4008177098062

CASTROL BRAKE FLUID DOT 4

- Für alle Zweiräder, die eine DOT 3 oder DOT 4 Spezifikation benötigen
- Bremsflüssigkeit auf Polyalkylene/Glykolether-Basis
- Synthetische Polyalkylene/Glykolether und ein äußerst leistungsstarkes Additivpaket bieten überdurchschnittliche Leistungen während der gesamten Nutzungsdauer

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15036D	15	500 ml	Schraubverschlussdose	4008177072680
15036B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071591
15036E	4	5 l	Kanister	4008177071607

Spezifikationen/Freigaben
SAE J1703 SAE J1704 • FMVSS 116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233

ersetzt CASTROL MOTORCYCLE BRAKE FLUID

CASTROL MOTORCYCLE COOLANT

- Gebrauchsfertiges, vorgemischtes Kühlmittel
- Geeignet für alle Zweirad-Motoren aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und Grauguss
- Frostschutz bis -23°C
- Optimaler Korrosionsschutz für das gesamte Kühlsystem

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154D1C	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707903700

CASTROL POWER 1
RACING 4T SAE 10W-40

PRODUKTE FÜR ZWEIRÄDER

MOTORRAD testsieger

Castrol Power 1 Racing 4T ist auch in der Viskositätsklasse SAE 10W-50 erhältlich.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol

CASTROL SPEZIALITÄTEN

BREMSFLÜSSIGKEITEN FÜR PKW

CASTROL REACT SRF RACING

- Hochleistungsbremsflüssigkeit, die in allen Bremssystemen einsetzbar, aber speziell für den Rennsport entwickelt worden ist
- Übertrifft DOT 4 Klassifizierung und ist mit üblichen Glykolether-Bremsflüssigkeiten mischbar
- Extrem hoher Trocken- (über 300°C) und Nasssiedepunkt (über 260 °C)

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15039B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071706

Spezifikationen/Freigaben

FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 • ISO 4925 Class 4 • SAE J1703 • JIS K2233

CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4

- Hochleistungsbremsflüssigkeit für die Verwendung in allen Bremssystemen mit besonders hohen thermischen Belastungen
- Für Hochleistungsfahrzeuge und Rennbedingungen
- Der Trocken- und Nasssiedepunkt bietet deutlich besseren Schutz vor Dampfblasenbildung gegenüber handelsüblichen DOT 4-Flüssigkeiten

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15037F	15	500 ml	Schraubverschlussdose	4008177072703
15A1EC	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177133213
15A1ED	4	5 l	Kanister	4008177133220
15037D	-	60 l	Garagenfass	4008177983412

Spezifikationen/Freigaben

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233

CASTROL BRAKE FLUID DOT 4

- Für alle Fahrzeuge, die eine DOT 3 oder DOT 4 Spezifikation benötigen
- Bremsflüssigkeit auf Polyalkylene/Glykolether-Basis
- Synthetische Polyalkylene/Glykolether und ein äußerst leistungsstarkes Additivpaket bieten überdurchschnittliche Leistungen während der gesamten Nutzungsdauer

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15036D	15	500 ml	Schraubverschlussdose	4008177072680
15036B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071591
15036E	4	5 l	Kanister	4008177071607

Spezifikationen/Freigaben

SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 4 • JIS K2233

CASTROL RADICOOL PREMIX

- Gebrauchsfertiges Frostschutz- und Motorkühlmittel für Benzin- und Dieselmotoren
- Die Mischung aus Monoethylenglykol, Wasser und ausgewählten chemischen Additiven ist nitrit-, amin- und phosphatfrei und bietet Frost- bzw. Korrosionsschutz bis -35° C

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155BA0	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177071621

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306 (III) • ASTM D3306 • BS6580:2010

CASTROL RADICOOL SF

- Silikatfreies Frostschutzmittel, das sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge eignet
- Bietet eine effektive Motorenkühlung in einem breiten Betriebstemperaturenbereich und bei allen Klimaverhältnissen
- Hervorragender Korrosionsschutz und Kühlleistung in Motoren mit Teilen aus Gusseisen bzw. Aluminium sowie in Kühlungssystemen mit Aluminium bzw. Kupferlegierungen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155B8B	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072017
155B87	–	208 l	Leihfass	4008177104305

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210 • BS6580:2010 • JASO JIS K2234 • Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF • MB-Freigabe 325.3 • VW TL-774F (G12+)

CASTROL RADICOOL NF

- Nitrit-, amin- und phosphatfreies Frostschutz- und Kühlmittel für moderne Hochleistungsmotoren in Pkw und LKW
- Umweltschonend
- Bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und hervorragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen
- Reduziert deutlich die Gefahr von Lochfraß an nassen Zylinderbuchsen durch Kavitationserosion und vermeidet so die Porösität an den Buchsen und dadurch bedingte Motorschäden

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
154CA1	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177072031
154CA2	–	20 l	Kanister*	4008177100154
154CA3	–	60 l	Garagenfass*	4008177987298
154C9A	–	208 l	Leihfass	4008177100109

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234 • MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048 • VW TL-774C (G11) • MB-Freigabe 325.0 • Deutz DQC CA-14 • alle BMW Modelle

CASTROL RADICOOL SI-OAT

- Castrol Radicool Si-OAT ist ein nitrit-, amin- und phosphatfreies Kühlerfrostschutzmittel mit Hybrid-Technologie der neuesten Generation
- Es wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt, welche Kühlerfrostschutzmittel mit einer silikathältigen OAT (Organic-Acid-Technology) Technologie benötigen
- Bei 1:1 Vol.% Mischung mit Wasser eine Frostsicherheit von -38°C
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Schutz vor Ablagergungen, da es ein phosphatfreies Produkt ist

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
155FA6	–	208 l	Leihfass	4008177106309

Spezifikationen/Freigaben

ASTM D3306(I), ASTM D4985 • BS6580:2010 • JIS K2234 • MAN 324 Typ Si-OAT • MB-Freigabe 325.5 • VW TL-774G

*auf Abverkauf

UNIVERSALSCHMIERMITTEL

CASTROL LM MEHRZWECKFETT 2*

- Mehrzweckfett auf Lithium-Kalzium-Seifenbasis (Penetrationsklasse 2), glatte Struktur
- Temperatur- und alterungsbeständig, wasserabweisend
- Das Universalfett für alle Fettschmierstellen

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15034F	12	400 g	Kartusche	4008177072222
156A3F	–	25 kg	Hobbock	4008177107696
14591A	–	50 kg	Hobbock	4008177946097

Spezifikationen/Freigaben

MB-Freigabe 267.0 • MAN 283 Li-P2 • NLGI 2

*auf Abverkauf

CASTROL LMX LI-KOMPLEXFETT

- Hochdruckfett auf Lithiumkomplexbasis (Penetrationsklasse 2)
- Langzeitfett, u. a. für thermisch hochbelastete Radlager

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15652A	12	300 g	Tube	4008177072192
155ED4	12	400 g	Kartusche	4008177072239
155ECD	–	25 kg	Hobbock	4008177106118
14591D	–	50 kg	Hobbock	4008177946127

Spezifikationen/Freigaben

MB-Freigabe 265.1 • MAN 284 Li-H 2 • NLGI 2

CASTROL CLS GREASE

- Fließfett
- Für Zentralschmieranlagen, die ein Fett nach NLGI-Klasse 00 erfordern

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15A3DA	–	25 kg	Hobbock	4008177132964

Spezifikationen/Freigaben

MB-Freigabe 264.0 • MAN 283 Li-P 00/000 • NLGI 00/000

HYDRAULIKÖLE FÜR NUTZFAHRZEUGE

CASTROL HYSPIN AWS 10, 22, 32, 46, 68

- Konzipiert für die meisten industriellen Hydrauliksysteme, die Verschleißschutz und DIN-Klassifizierung HLP erfordern
- Bietet effektiven Schutz für Hydrauliksysteme, herausragende thermische Stabilität und Oxidationsfestigkeit
- Herausragende Filtriereignung, sowohl feucht als auch trocken
- Überlegener Korrosionsschutz und hervorragende Wasserabscheidung
- Reduzierung der Gesamtschmierkosten und der Kosten für Altölentsorgung durch längere Betriebslebensdauer
- Kostenersparnis durch längere Filterstandzeit und geringeren Wartungsaufwand
- Minimierung von Ablagerungen sorgt für ein saubereres System
- Reduzierte Ausfallzeiten durch längere Nutzbarkeit des Schmiermittels

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
CASTROL HYSPIN AWS 10				
15495F	–	20 l	Kanister	4008177084331
15496E	–	208 l	Leihfass	4008177084355
CASTROL HYSPIN AWS 22				
145FC6	–	20 l	Kanister	4008177952890
141258	–	60 l	Garagenfass	4008177928017
1514F8	–	208 l	Leihfass	4008177927270
CASTROL HYSPIN AWS 32				
1443B6	–	20 l	Kanister	4008177952906
14606C	–	208 l	Leihfass	4008177928024
CASTROL HYSPIN AWS 46				
1443B7	–	20 l	Kanister	4008177952913
141264	–	60 l	Garagenfass	4008177928079
14606D	–	208 l	Leihfass	4008177928055
CASTROL HYSPIN AWS 68				
1443B9	–	20 l	Kanister	4008177952920
14606E	–	208 l	Leihfass	4008177928086

Spezifikationen/Freigaben

ISO-VG 10, 22, 32, 46, 68 • Produktpalette Castrol Hyspin AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP(+) und die Herstelleranforderung Hägglund-Denison HF-0, HF-2

CASTROL GARDEN 2T

Für alle Gartengeräte mit Zweitaktmotor. Modernes Zweitaktmotorenöl mit guten Anti-Verschleiß- und Festlaufschutzeigenschaften.

– Schützt vor Bildung von Kohlenstoffrückständen.

– Verhindert Verschmutzung von Zündkerzen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15B49D	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707200007

Spezifikationen/Freigaben
API TC

CASTROL GARDEN 4T

– Hochleistungsöl für alle 4-Takt-Motoren in Gartengeräten wie Rasenmähern, Gartentraktoren, Sä- und Mähmaschinen

– Verringert den Ölverbrauch

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15792A	12	1 l	Schraubverschlussdose*	4008177111587*

Spezifikationen/Freigaben
SAE 30 • API SF

wird ersetzt durch
CASTROL GARDEN 4T 10W-30

CASTROL GARDEN 4T 10W-30

Für Gartenmaschinen mit Benzinmotor, für die der Hersteller API SH/SJ oder ältere Spezifikationen empfiehlt. Es eignet sich außerdem für Dieselgeräte, die API CD- oder CF Schmierstoffe benötigen

– 10W-30

– erhöhte Motorlebensdauer

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151B50	12	1 l	Schraubverschlussdose	4008177075001

Spezifikationen/Freigaben
API SH/SJ • API CD/CF

CASTROL GARDEN CHAIN OIL

Kettenschmierstoff für Kettensägen.

Dieses Produkt wurde mit hochraffinierten Mineralölen formuliert und ist mit Haftmitteln vermischt.

– Kettensägeöl

– Kein Abschleudern

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
151ACC	12	1 l	Schraubverschlussdose	8005707901706

*auf Abverkauf

DISPLAYS

CASTROL DISPLAYS

Die gezeigten Produkte stellen Platzhalter dar.
Sie variieren gemäß Ihrer Bestellung.

CASTROL DISPLAY 24 X 5 LITER

Das mittlere Castrol Display fasst insgesamt 24 5-Liter-Gebinde. Es ist durch seinen geringen Platzbedarf gut geeignet als verkaufsfördernde Zweitplatzierung am POS sowie für schnelle Verkaufsaktionen.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
15337D	24	5 l	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4	4008177074028
15667E	24	5 l	Castrol EDGE 5W-30 LL	4008177111624
1535F6	24	5 l	Castrol EDGE 5W-40 LL	4008177025280
159B28	24	5 l	Castrol EDGE 10W-60	4008177124198
159BBD	24	5 l	Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A3/B4	4008177125843
159A5D	24	5 l	Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 C3	4008177124853
14F9D2	24	5 l	Castrol Magnatec 5W-40 C3	4008177071287
14F6B9	24	5 l	Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4	4008177047695
15A4D7*	24	5 l	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4	4008177133886
15219A	24	5 l	Castrol GTX 5W-40 A3/B4	4008177075469

*auf Abverkauf

CASTROL DISPLAY 60 X 5 LITER

Das große Castrol Display fasst insgesamt 60 5-Liter-Gebinde und ist damit ideal für umsatzstarke Händler, größere Verkaufsaktionen und die verkaufsstarke Präsentation eines optimalen Sortenmix.

Die gezeigten Produkte stellen Platzhalter dar.
Sie variieren gemäß Ihrer Bestellung.

Art.-Nr.	Verp.-einheit	Inhalt	Gebinde	EAN-Code
14F9D3	60	5 l	Castrol Magnatec 5W-40 C3	4008177071287
14F6DE	60	5 l	Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4	4008177047718

NOTIZEN

VON FÜHRENDEN HERSTELLERN EMPFOHLEN!

Produkte	EDGE LL	EDGE C3	EDGE	EDGE A3/B4	EDGE SUPERCAR	EDGE LL IV	EDGE V	EDGE	EDGE Turbo Diesel	EDGE Longlife II	Magnatec STOP-START C2	Magnatec STOP-START D	Magnatec STOP-START E	Magnatec STOP-START C2	Magnatec STOP-START A5	Magnatec STOP-START A3/B4	Magnatec STOP-START C3	Magnatec C3	Magnatec A3/B4	Magnatec Diesel DPF	Magnatec Diesel B4	GTX ULTRACLEAN A3/B4	GTX A3/B4	GTX A3/B3
SAE-Klasse	5W-30	5W-30	0W-30	0W-40	10W-60	0W-20	0W-20	5W-40	5W-40	0W-30	0W-30	0W-30	5W-20	5W-30	5W-30	5W-30	5W-30	5W-40	10W-40	5W-40	10W-40	10W-40	10W-40	15W-40
API		SN/CF	SN	SN/CF	SN/CF			SN/CF	SN/CF				SN ILSAC GF-5	SN	SN/CF ILSAC GF-4	SL/CF	SN/CF	SN/CF	SN	SN/CF	SL	SL/CF	SM/CF	SL/CF
ACEA	C3	C3	C3	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4		A1/B1	C3	C3		C2			C2	A1/B1, A5/B5	A3/B3, A3/B4	C3	C3	A3/B3, A3/B4	C3	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4	A3/B3, A3/B4	A3/B3
VW 501 01					●																●	●		●
VW 502 00		●	●	●				●	●							●							●	
VW 503 00																								
VW 505 00		●	●	●	●			●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●
VW 505 01		●						●	●								●	●	●	●				
VW 504 00	●																							
VW 506 01										●														
VW 507 00	●																							
VW 508 00						●																		
VW 509 00						●																		
MB-Freigabe 226.5								●	●							●			●		●			
MB-Freigabe 229.1																			●		●	●		●
MB-Freigabe 229.3				●												●							●	
MB-Freigabe 229.5				●												●								
MB-Freigabe 229.31	●	●	●					●	●								●	●		●				
MB-Freigabe 229.51	●	●	●					●	●								●							
GM-LL-A-025																								
GM-LL-B-025																								
BMW M Freigabe					●																			
BMW Longlife-01				●												●							●	
BMW Longlife-04		●	●					●	●								●	●		●				
Porsche A40				●																				
Porsche C30	●																							
Ford WSS-M2C913-A															●									
Ford WSS-M2C913-B															●									
Ford WSS-M2C913-C															●									
Ford WSS-M2C913-D															●									
Ford WSS-M2C917-A								●	●											●				
Ford WSS-M2C937-A				●																				
Ford WSS-M2C948-B													●											
Ford WSS-M2C950-A												●												
Fiat 9.55535-D2																			●		●	●		●
Fiat 9.55535-G2																			●		●	●		
Fiat 9.55535-S1														●										
Fiat 9.55535-S2								●	●									●		●				
Renault RN 0700/0710		●	●					●	●							●			●		●			
dexos 2®		●	●					●	●								●	●		●				
PSA B71 2290																								
PSA B71 2312											●													
Volvo VCC RBS0-2AE							●																	

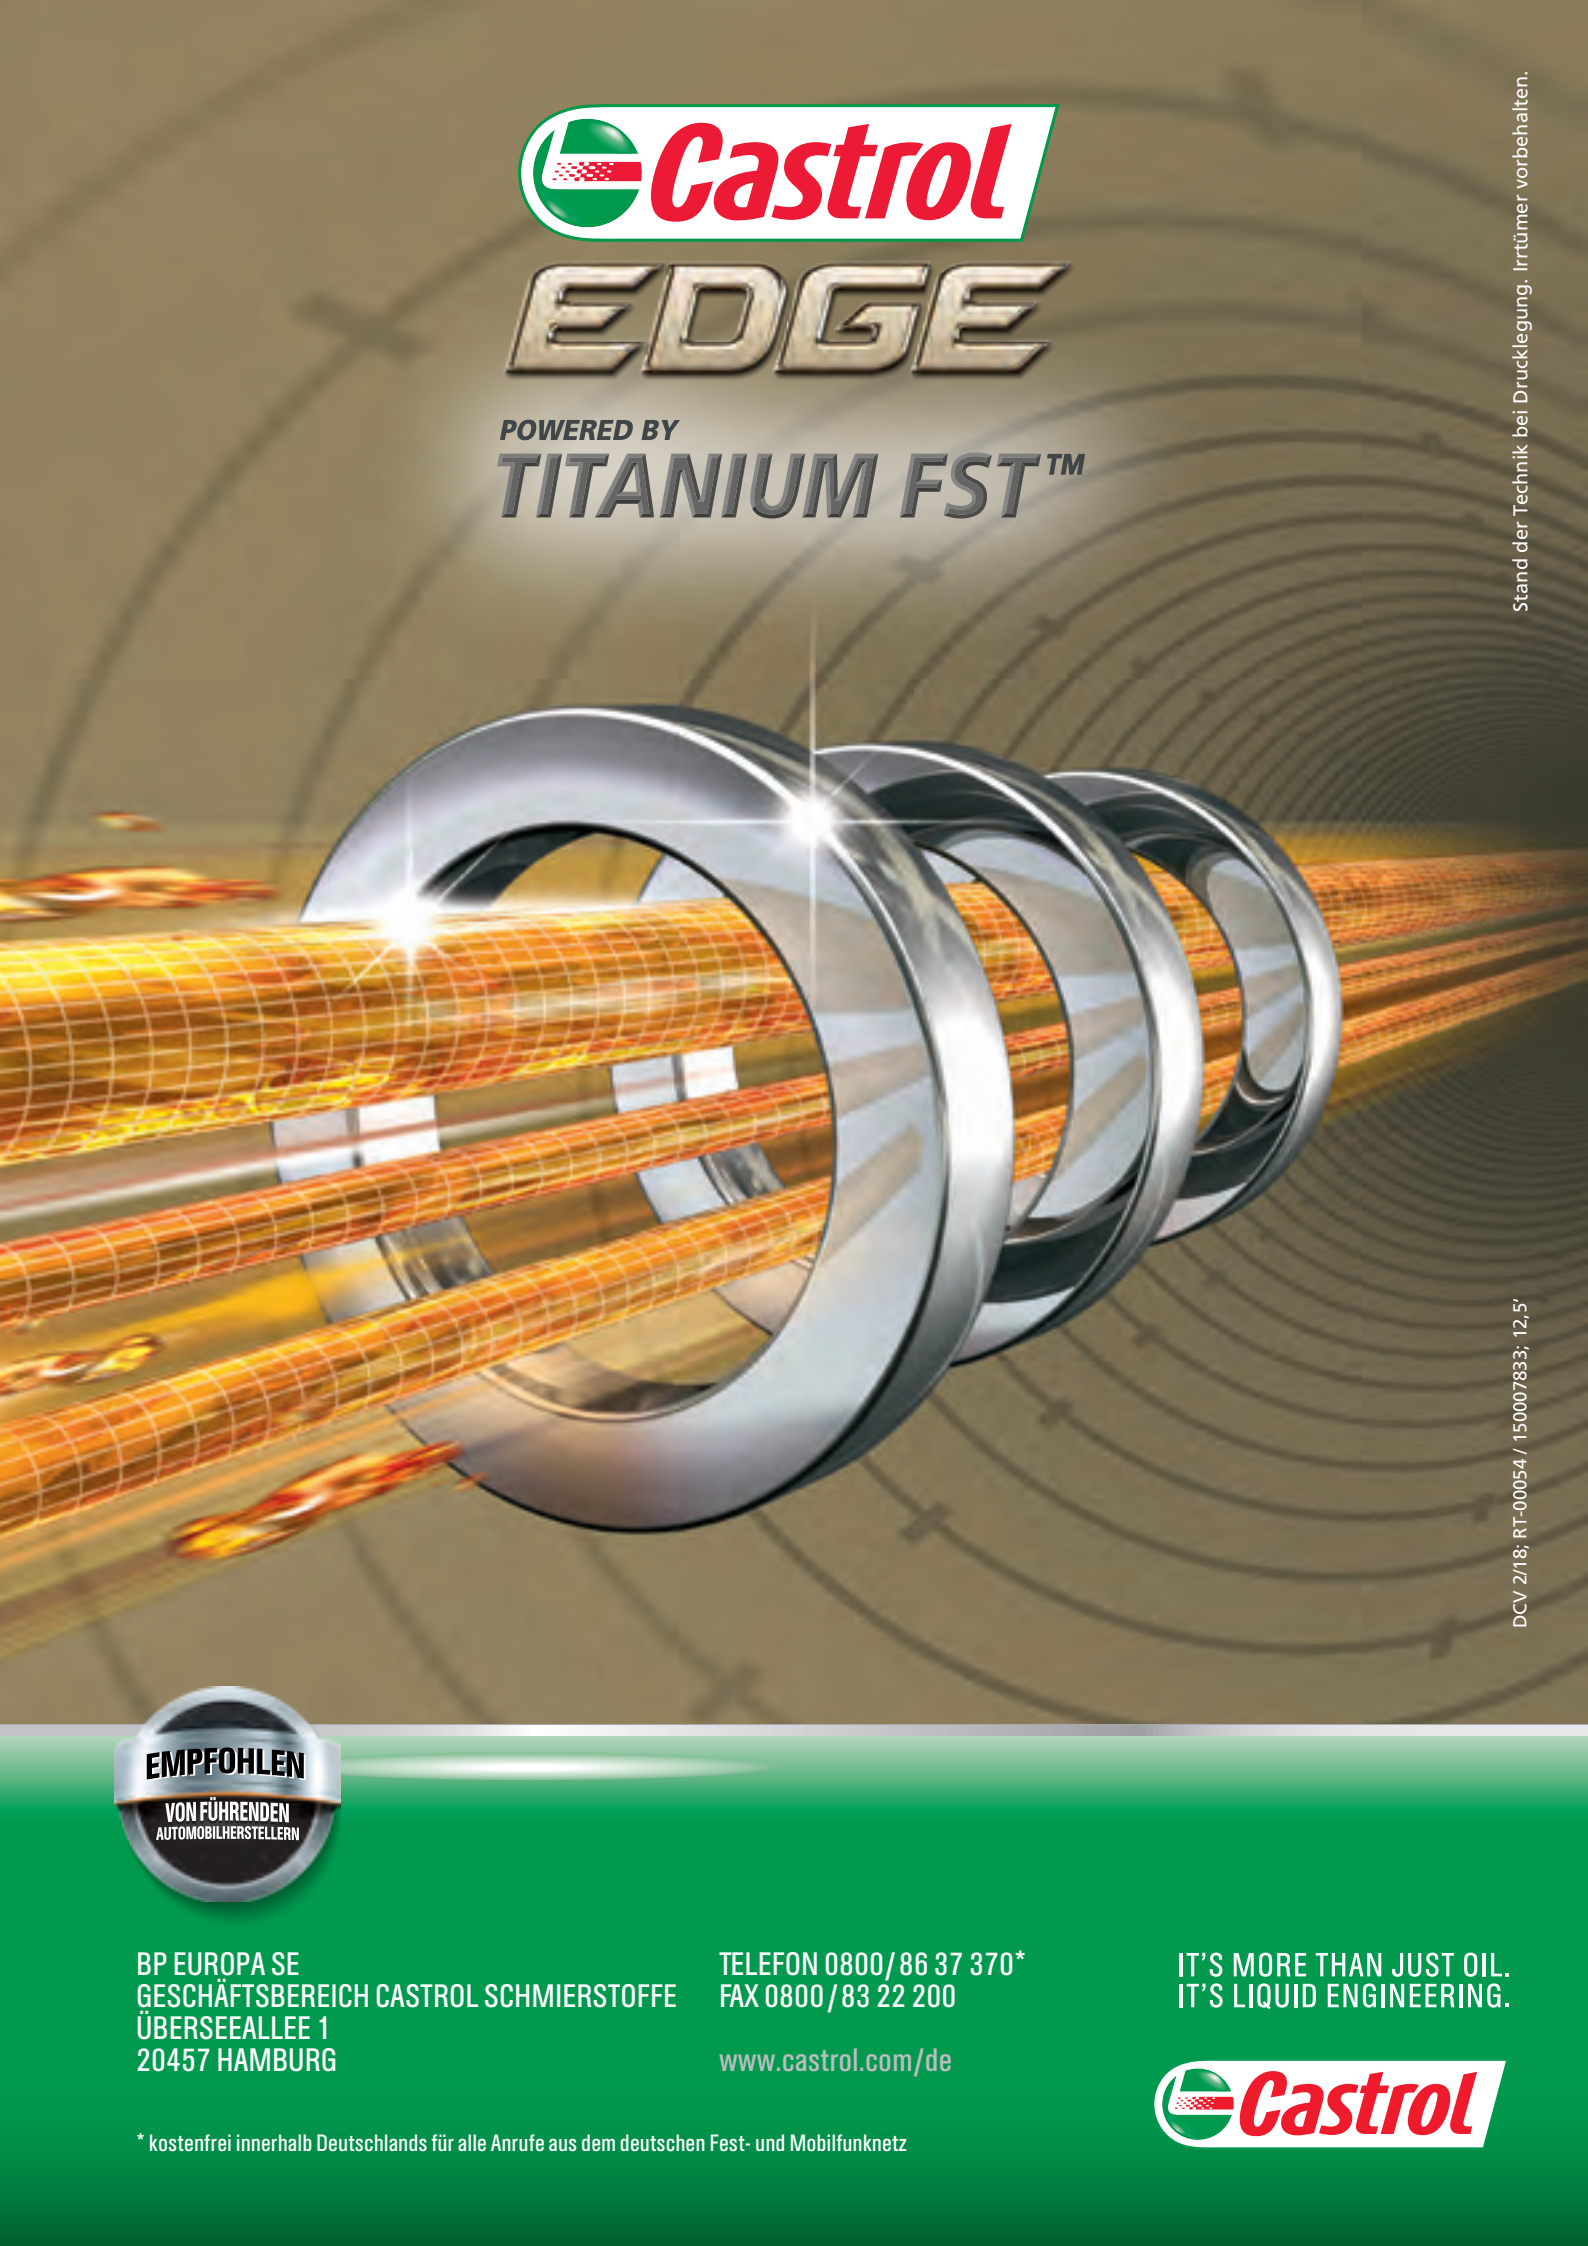

BP EUROPA SE
GESCHÄFTSBEREICH CASTROL SCHMIERSTOFFE
ÜBERSEEALLEE 1
20457 HAMBURG

TELEFON 0800/86 37 370*
FAX 0800/83 22 200

www.castrol.com/de

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.

Castrol

* kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz